

MOSAICTM

Fleksibilnost rješenja



PROIZVODI I SISTEMI ZA
ELEKTRIČNU I DIGITALNU INFRASTRUKTURU OBJEKATA

 **legrand**[®]

MOSAIC™



**Više od
250 funkcija**
u 45x45 formatu
u bilo kojem okruženju.





DIZAJN FOKUSIRAN NA VAS

MOSAIC™,
NOVI DIZAJN PREDSTAVLJA NOVI
KORAK PREMA KORISNICIMA I
SVIM NJIHOVIM PROJEKTIMA

Mosaic je poboljšán kako bi pružio još više modularnosti i svestranosti u instalaciji.

Sva rješenja dobivaju još bolju modularnost, povezivost uz legendarnu robusnost i kvalitetu te brzinu instalacije.

SADRŽAJ

NOVI DIZAJN
STRANICE 4-11

RJEŠENJE ZA SVA RADNA
OKRUŽENJA
STRANICE 12-20

KATALOŠKI
BROJEVI
STRANICE 22-51





NOVE POTREBE

FLEKSIBILNOST, MODULARNOST,
UNIVERZALNOST : SVAKI
PROSTOR IMA SVOJE POSEBNE
ZNAČAJKE U NAŠIM ŽIVOTIMA



UREDI

Povećana produktivnost, jednostavna konfiguracija

Stavljanje izvora napajanja i prijenosa podataka blizu mjesta gdje ih korisnici trebaju ključno je ako želimo poboljšati udobnost i učinkovitost. A kada se rješenja lako prilagođavaju rekonfiguraciji uredskog prostora, to je dodatni bonus!



ZDRAVSTVENE USTANOVE

Kombinacija higijene i potrebe za sigurnošću i komforom

Ograničavanje prijenosa bakterija i podrška svim medicinskim postupcima ključni je zahtjev. U sobama pacijenata, udobnost i sigurnost zahtijevaju pouzdana, inovativna rješenja.





OBRAZOVNE INSTITUCIJE

Jednostavan pristup multimedijalnim sadržajima i kontrola energije

U današnje vrijeme, obrazovne ustanove suočavaju se s novim izazovima: projiciranje video sadržaja u visokoj kvaliteti, brze podatkovne mreže ali i ušteda energije u učionicama uz poboljšanje udobnosti učenika, izazovi su za svaku instituciju.



TRGOVINE I USLUŽNE DJELATNOSTI

Optimizirano korištenje prostora i funkcija, sa jednostavnošću instalacije i održavanja

Atraktivna, inovativna i fleksibilna rješenja ključna su s kojim se trgovine i drugi uslužni prostori svakodnevno susreću: stvaranje svjetlosnog okruženja, upravljanje rasvjetom jednom akcijom, održavanje kontakta s vanjskim prostorom skladišta i drugi.



MOSAIC™



NOVI
DIZAJN



NOVI DIZAJN, UNOSI I NOVE BOJE

JEDINSTVEN POTPIS

KOJI SE PRILAGOĐAVA OKRUŽENJU:
UREDİ, TRGOVINE, APARTMANI, ITD.


Mosaic prati sve najnovije trendove i prilagođava svoj oblik i funkcije osvijetljenih mehanizama suvremenim trendovima.

BIJELA

IKONA KOJA NIKAD NE BLIJEDI



Svjetlost naglašava asimetriju okvira,
čineći pritom njegov oblik dinamičnijim.



NOVO: MAT CRNI MOSAIC,
NOVA BOJA UNOSI ELEGANCIJU
U VAŠ PROSTOR

ALUMINIJ TEHNO IZGLED



Najvažnija boja u komercijalnom sektoru, aluminij oduvijek ostavlja dojam visoke tehnologije i preciznosti izrade.

MAT CRNA ELEGANCIJA



Mat crna boja unosi dozu elegancije u svaki interijer. Postavlja kontrastnu notu na bijelom zidu ili se elegantno uklapa u suvremene prostore, itd.

NOVA MOSAIC™ EASY-LED IZMJENIČNA SKLOPKA
NOVO MOSAIC™ EASY-LED TIPKALO



JEDAN MEHANIZAM...



Mosaic **Easy-Led** izmjenična sklopka
Mosaic **Easy-Led** tipkalo

...KOJI POSTAJE LOKATOR

+  **Lokator** lampica = 

...ILI INDIKATOR

+  **Indikator** lampica⁽¹⁾ = 






Prilagođen intenzitet svjetla (u 230 V)



NOVE BOJE LAMPICA

Odaberite boju koja odgovara Vašem mehanizmu.


Napomena: Difuzno svjetlo je još uvijek bijelo.

LOKATOR LAMPICE		INDIKATOR LAMPICE		
230 V	12/24/48 V	230 V	230 V distributed phase	12/24/48 V
				
Siva	Bijela	Narančasta	Crvena	Plava



JEDNOSTAVNOST

Jednostavna instalacija s prednje strane mehanizma

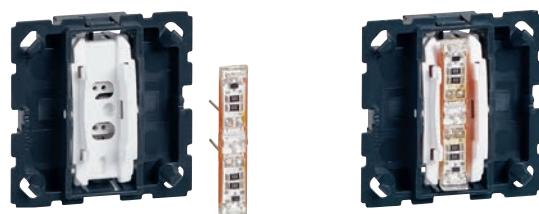

[1] Poseban kataloški broj za tipkalo s funkcijom indikatora

OPTIMALAN KONTRAST ZA
POBOLJŠANU USKLAĐENOST SA
STANDARDIMA




NISKI NIVO OSVJETLJENJA UZ DODATNO
OSVJETLJENI OKVIR OMOGUĆUJE LAKO
OZNAČAVANJE BITNIH ELEMENATA U
PROSTORU




MOSAIC™ EASY-LED ZA NOSIVI OKVIR: OSVIJETLITE VAŠ MOSAIC™ OKVIR

Mosaic inovacija za atraktivno osvjetljenje bitnih mehanizama i / ili elemenata u prostoru.

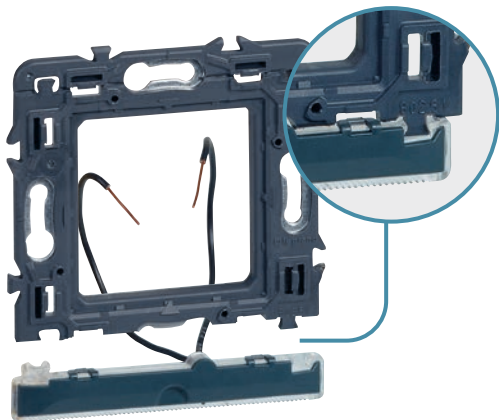

- 1 Nakon micanja donjeg dijela nosivog okvira učvrstite dodatni pribor za osvjetljenje.

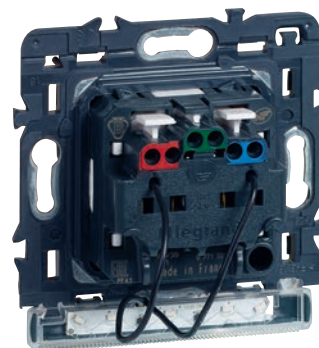

- 2 Ožičite dodatni pribor za osvjetljenje na sam mehanizam.

STUPOVI & MINI-STUPOVI HARMONIJA NA RADNOM MJESTU





IZBOR BOJA

3 boje, za savršenu integraciju u Vaš prostor (Bijela, Aluminij i Crna) i u skladu s bojom linije ožičenja



Savršena integracija sa Mosaic programom ožičenja.

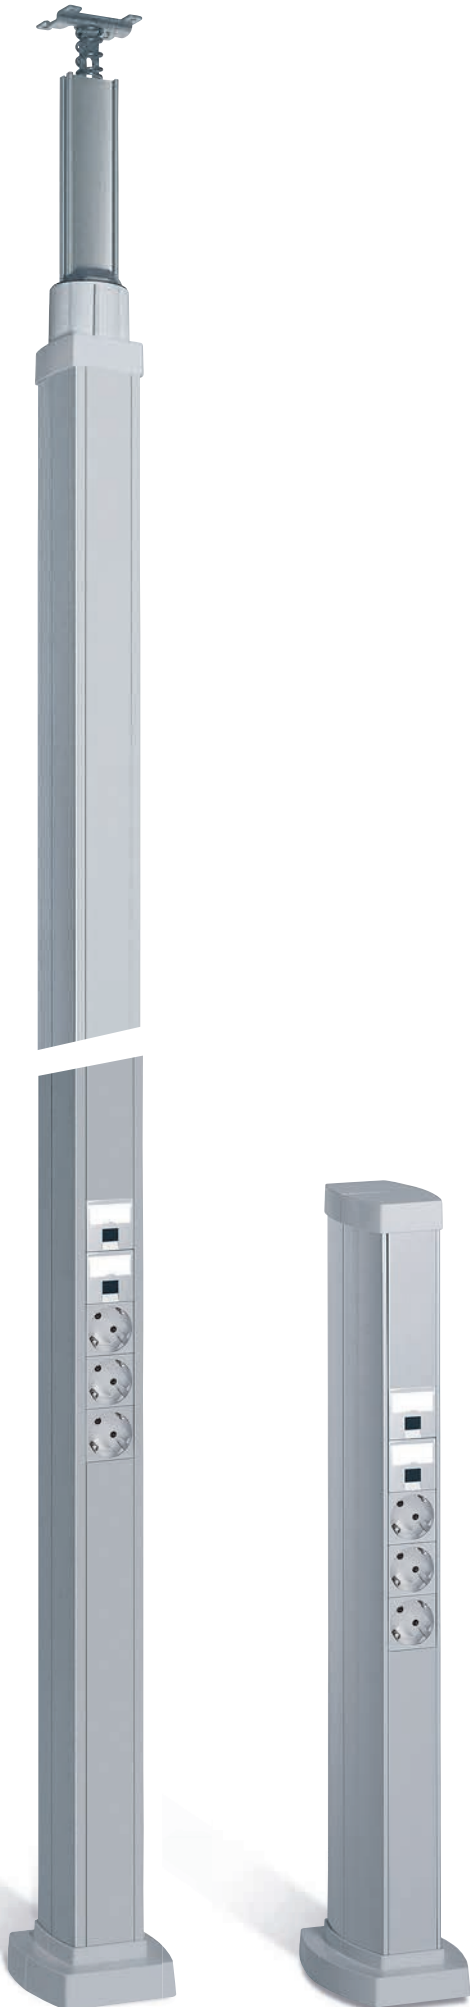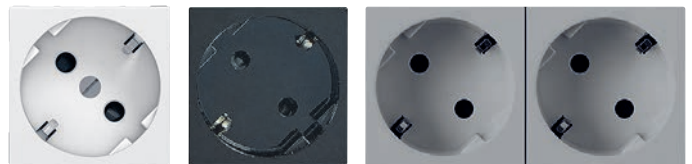



PODNE KUTIJE BRZINA I JEDNOSTAVNOST INSTALACIJE


Podne kutije omogućuju jednostavnu ugradnju i dizajn pokrova kako bi se olakšalo umetanje podne obloge. Sve podne kutije mogu se ugraditi u betonske i podignute podove. Mogu se opremiti bilo kojom podnom oblogom.



Standardna



Ugradna




Okrugla

KANALI ZA RAZVOĐENJE NAJBLIŽE UTIČNICE KORISNIKU

Praktični i atraktivni, jednostavni i brzi za instalaciju Mosaic mehanizama, osnova su svakog modernog i modularnog radnog prostora u komercijalnom sektoru.







MOSAIC™

RJEŠENJA
ZA SVA RADNA
OKRUŽENJA

RJEŠENJA
U RADNOM
OKRUŽENJU

VAŠE RADNO OKRUŽENJE ČINE UTIČNICE TAMO GDJE IH KORISTITE





**VIŠESTRUKI UTIČNICE ZA BRZO OŽIČENJE
STUPOVA I PODNIH KUTIJA**



**UTIČNICE S AUTOMATSKIM
PRIKLJUČCIMA**




**UTIČNICE ZA DLP KANALE, BRZINA I
SIGURNOST INSTALACIJE**



Dostupne u verzijama
sa dvije, tri ili četiri
predožičene utičnice



Jednostavna
instalacija i
održavanje

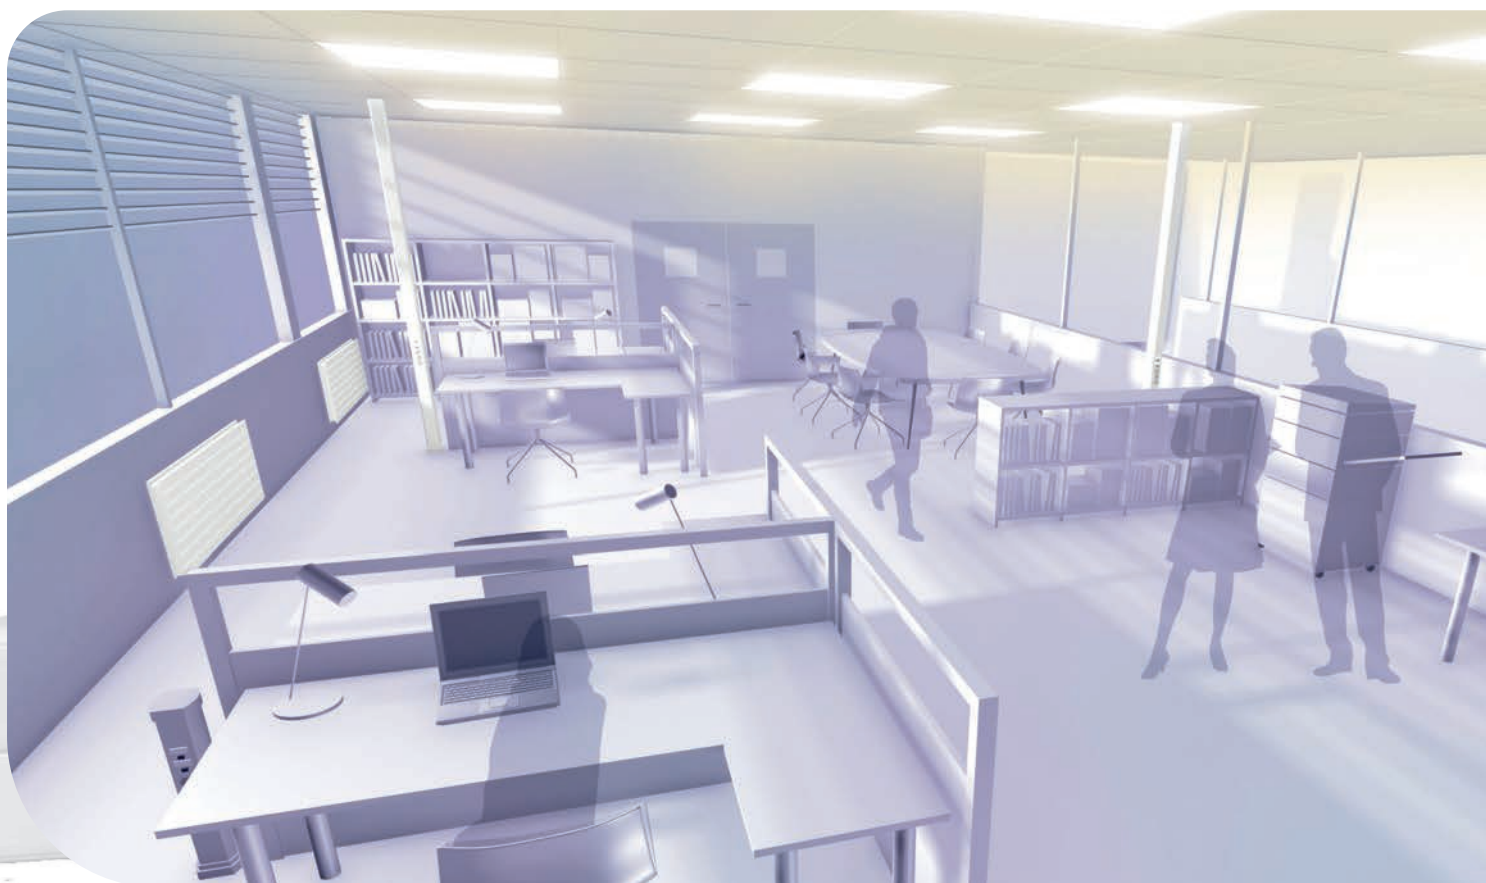

UTIČNICE U BOJI ZA LAKŠU IDENTIFIKACIJU UREĐAJA, RADNOG OKRUŽENJA ILI IZVORA NAPAJANJA / ZAŠTITE



Crvena:
za napajanje uređaja koji zahtijevaju dodatnu razinu zaštite, najčešće zaštićeni s UPS uređajem



Zelena:
za napajanje radnih mjesta samo kada su u upotrebi



Narančasta:
za spajanje visoko osjetljive opreme u posebnom okruženju (na primjer medicinski uređaji)

2 FUNKCIJE U JEDNOM UREĐAJU



Inovativna, kompaktna i praktična utičnica s USB Tip-C punjačem integriranim sprijeda tako da se pametni telefon može puniti dok je utičnica u upotrebi. Isporučuje se s nosivim okvirom.

USB TIP-C



Novi univerzalni standard punjača za pametne telefone i ostale elektroničke uređaje


- U skladu s EC standardima o ujednačavanju punjača
- Optimizacija punjenja uređaja

SOBE ZA SASTANKE ČINE INTEGRIRANA RJEŠENJA U ZIDU I NAMJEŠTAJU

USB PUNJAČI ZA SVE UREĐAJE



**Novi 30 W
USB Tip-C punjač**
Optimiziranim prijenosom energije
do uređaja, drastično smanjuje
potrebno vrijeme punjenja
uređaja..

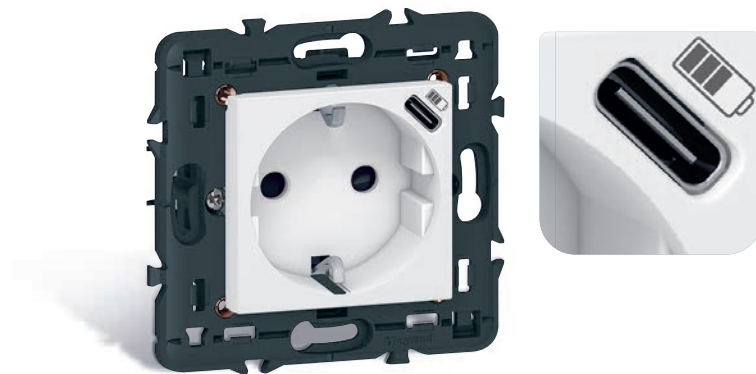

2 FUNKCIJE U JEDNOM UREĐAJU


Inovativna, kompaktna i praktična utičnica s
USB Tip-C punjačem integriranim sprijeda
tako da se Vaši uređaji telefon mogu puniti
dok je utičnica u upotrebi.
Isporučuje se integrirana s nosivim okvirom.



Iskočne kutije za opremanje: atraktivne i diskretne

Jednostavne za korištenje, brze
za ožičavanje: iskočne kutije lako
se ugrađuju u namještaj
i sadrže sve utičnice za
napajanje i prijenos podataka



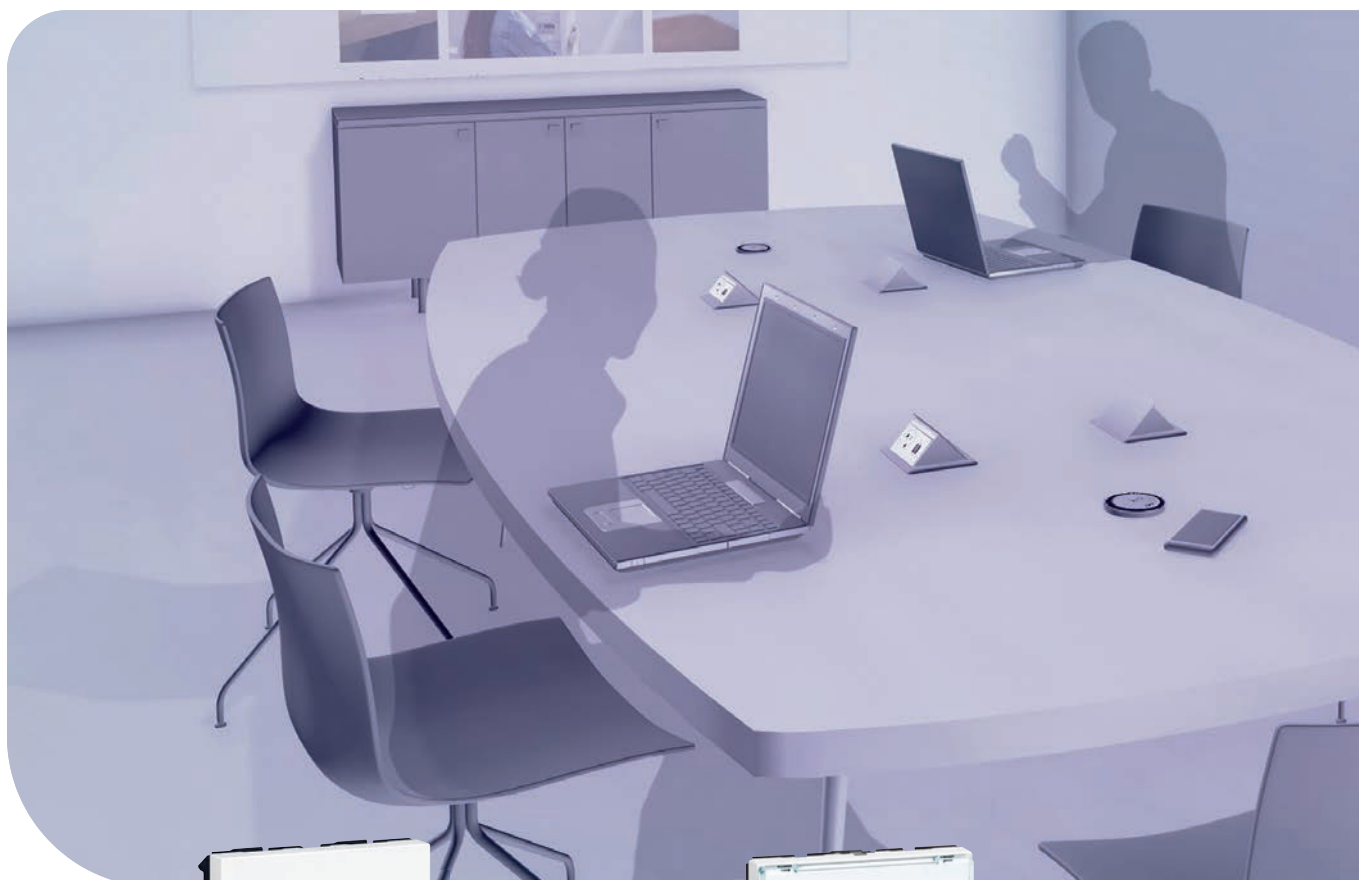

PREDOŽIČENA
Tip-A HDMI utičnica
 Koristi se za prijenos HD digitalnih audio/ video signala između izvora (računalo...) i kompatibilnog prijemnika (TV, videoprojektor...).



STP Kat. 6_A RJ 45 utičnica
 Vrhunske performanse i pouzdanost kod korištenja podatkovnih mreža.



Stabilnost i trajnost performansi uz certificirani PoE prijenos energije do 100 W

RJ 45: IZBOR KATEGORIJA

	Kat. 6 _A	Kat. 6	Kat. 5e
STP	●	●	
FTP		●	●
UTP	●	●	●

VRHUNSKA BRIGA ZA PACIJENTE



ANTIBAKTERIJSKI⁽¹⁾ MOSAIC: VIŠE HIGIJENE

Posebno dizajniran za zdravstvene zgrade i područja stroge higijene, antibakterijski Mosaic⁽¹⁾ ograničava proliferaciju površinskih bakterija.

(1) Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.



BESKONTAKTNE SKLOPKE

- **Antibakterijska beskontaktna sklopka + antibakterijski ukrasni okvir**
Uključite rasvjetu prelaskom ruke ispred sklopke za održavanje maksimalne higijene u prostoru.
Antibakterijski Mosaic⁽¹⁾: ograničava proliferaciju površinskih bakterija.



UGODAN I SIGURAN PROSTOR: OLAKŠAN PRISTUP I KORIŠTENJE



U BOLNIČKIM SOBAMA

- 1 Automatska sklopka**
Instalirana 30 cm od poda, detektira pokret pacijenta i pali svjetlo.



- 2 Pilot svjetlo**
Aktivira se putem automatske sklopke.



- 3 Svjetlo iznad vrata**
Pokazuje gdje su prolazi i vrata kako bi ih lakše uočili.



U KUPAONICAMA

- 4 Detektor pokreta**
Instaliran u strop kupaonice detektira pokrete pacijenata i pali rasvjetu. S podesivom vremenskom odgodom također isključuje rasvjetu ukoliko nema detekcije pokreta u prostoriji.



- 5 Potezna sklopka s vezicom**
Instalacija u tuš kabini, vodoodbojna i antibakterijska s izvlačivom vezicom za SOS poziv.





PRONADITE
NOVE MOSAIC™
PROIZVODE U
KATALOGU



MOSAIC™




NOVI KATALOŠKI
BROJEVI



Mosaic™ mehanizmi

Sklopke

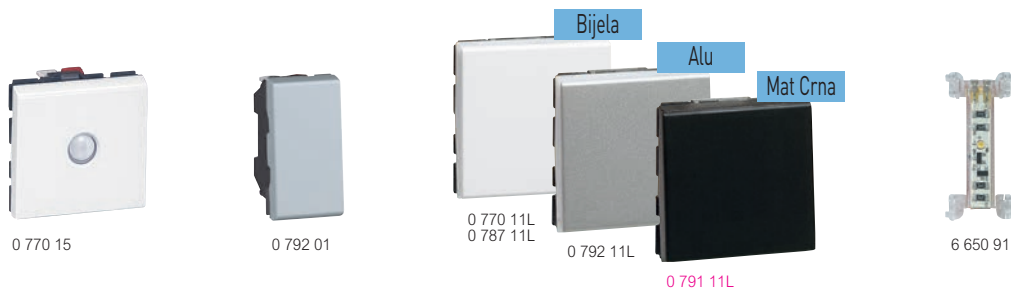

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**


Sve izmjenične sklopke s indikatorom imaju priključak za nulu i potrebno ih je opremiti s lampicom

Pakiranje	Kat.br.	Sklopke 10 A - 250 V~	Pakiranje	Kat.br.	Easy-Led sklopka 16 A - 250 V~
10	0 770 00L	Sklopke obične Automatski priključci ○ Bijela - 1 modul	10	0 770 50L	Automatski priključci Može se opremiti lampicom Kat.br. 6 650 91 za funkciju indikacije ili Kat.br. 6 650 90 za funkciju lociranja 2-polna obična sklopka ○ Bijela - 2 modula
10	0 770 10L	○ Bijela - 2 modula	10	0 770 60L	Easy-Led sklopke 20 A - 250 V~ Priključci s vijcima Može imati funkciju indikacije s lampicom Kat.br. 0 676 64 Sklopka obična ○ Bijela - 1 modul
1	0 770 15	Sklopke za uštedu energije Automatski priključci Funkcioniraju kao konvencionalne izmjenične sklopke. Dodatno automatski isključuju rasvjetu nakon 10 min. ako nije detektiran pokret (ugrađenom IR tehnologijom Polje detekcije: 160°. Raspon detekcije: 8 m Kompatibilne su sa svim vrstama rasvjete: - 12-150 W: sa žarnom niti i 230 V halogene svjetiljke - 12-150 VA: svjetiljke s elektroničkom ili feromagnetskom prigušnicom - 8-30 W (ili 650 mA): LED i CFL Na istom strujnom krugu možete instalirati različite tipove rasvjete Idealne su za prostorije gdje svjetlo može nepotrebno ostati uključeno (dječja soba)	10	0 770 92L	Sklopka izmjenična ○ Bijela - 2 modula
1	0 792 15	○ Bijela ● Alu	10	0 770 63L	Sklopka 2-polna ○ Bijela - 2 modula
10	2 780 01L	Easy-Led sklopke izmjenične 10 A - 250 V~ Automatski priključci 1 mehanizam omogućuje stvaranje funkcije lociranja ili za prikaz stanja trošila (funkcija indikacije) Može biti osvjetljena s lampicom za funkciju lociranja Kat.br. 0 676 86L (230 V) ili Kat.br. 0 676 87L (12, 24, i 48 V) Može biti osvjetljena s lampicom za funkciju indikacije Kat.br. 0 676 85L (230 V) ili Kat.br. 0 676 89L (12, 24, i 48 V)	10	6 650 90	Dodatni pribor Za funkciju lociranja
10	0 792 01L	○ Bijela - 1 modul	10	6 650 91	Za funkciju indikacije
10	0 791 01L	● Alu - 1 modul			
10	0 787 10L	● Mat Crna - 1 modul			
10	0 787 10L	○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ - 1 modul			
10	2 780 11L	○ Bijela - 2 modula			
10	0 792 11L	● Alu - 2 modula			
10	0 791 11L	● Mat Crna - 2 modula			
10	0 787 11L	○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ - 2 modula			
10	0 770 21L	Easy-Led sklopke križne Priključci s vijcima			
10	0 792 21L	○ Bijela - 2 modula			
10	0 793 21L	● Alu - 2 modula			
		● Mat Crna - 2 modula			

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Mosaic™ mehanizmi

Tipkala

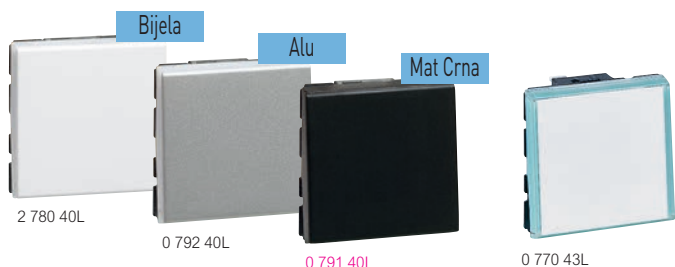

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Povezivanje s automatskim priključcima

Pakiranje	Kat.br.	Easy-Led tipkalo 6 A - 250 V~
10	2 780 30L	Ovisno od ožičenja, može postati i izmjenično tipkalo 1 mehanizam koji vam daje mogućnost LED ili standardne funkcije Može se osvijetliti s lampicama Kat.br. 0 676 86L (230 V) ili Kat.br. 0 676 87L (12, 24, i 48 V) 1 modul ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ 2 modula ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ 2 modula - s nosačem natpisa ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾
10	0 792 30L	
10	0 791 30L	
10	0 787 14L	
10	2 780 40L	Opremljena s LED lampicama Pružna mogućnost kontrole do 4 strujna kruga 2 modula ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna
10	0 792 40L	
10	0 791 40L	
10	0 787 15L	
10	0 770 43L	
10	0 770 45L	4-pozicije Easy-Led tipkalo Opremljena s LED lampicama Pružna mogućnost kontrole do 4 strujna kruga 2 modula ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna
10	0 792 46L	
10	0 791 46L	
10	0 770 33L	Indikator tipkalo 6 A - 250 V~ Za funkciju indikacije, koristite indikator lampicu Kat.br. 0 676 88L Tipkalo obično - 1 modul ○ Bijela
10	0 770 34L	Tipkalo izmjenično s slobodnim kontaktom 6 A - 250 V~ Za opremanje s Kat.br. 0 676 87L 12/24/48 VA 1 modul ○ Bijela

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Mosaic™ mehanizmi

Easy-Led lampice i dodatni pribor



Primjer indikator lampice ožičene na nosivi okvir sa izmjeničnom sklopkom

Pakiranje	Kat.br.	Easy-Led plug-in lights s bijelom LED	
10	0 676 86L	Spajanje direktnim umetanjem u mehanizam Lokator lampice 230 V - 0.041 W 12/24/48 VA - 0.006 W/0.033 W/0.153 W	Boja Siva Bijela
10	0 676 87L		
10	0 676 85L	Spajanje direktnim umetanjem u mehanizam Indikator lampice 230 V - 0.39 W 12/24/48 VA - faz 12/24/48 VA - 0.006 W/0.033 W/0.153 W	Narančasta Crvena Plava
10	0 676 88L		
10	0 676 89L		
10	0 676 64	Ostale lampice Za funkciju indikacije ili lokacije Lampica za utičnice i 20 A sklopke 230 V Potrošnja 2.4 mA Potrebno ožičiti	
10	0 676 63	Zelena lampica za utičnice 230 V Potrošnja 2.4 mA Potrebno ožičiti	

Mosaic™ mehanizmi

Senzori pokreta i prisutnosti



0 784 59



0 784 57



0 784 54



0 488 97L



0 784 52 + 2 778 02L (ukrasni okvir)

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Svi senzori su kompatibilni sa svim tipovima rasvjete - polje detekcije: 180°. Raspon detekcije: 8 m. Preporučena visina instalacije: 1.20 m
Integrirana samo-zaštita od preopterećenja i kratkih spojeva. 2 modula

Pakiranje	Kat.br.	2-žični senzori pokreta, bez nule
		<p>IR detekcija Dopuštena snaga po tipu rasvjete: - LED: 3 do 100 W - kompaktna fluorescentna: 3 do 100 W - LED, CFL, halogena, fluo cijevi s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 3 do 250 VA - halogena 230 V, sa žarnom niti: 3 do 250 W Za LED i kompaktne fluorescentne svjetiljke Ako je nekoliko senzora instalirano na istom krugu mijenja se minimalni teret: proučite tehničku dokumentaciju o instaliranju 3 senzora u paraleli Vremenska odgoda podesiva od 10 do 10 min. Podešavanje praga uključivanja od 5 lux do 1275 lux Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,2 W</p> <p>Senzor bez premoštenja <input type="radio"/> Bijela <input checked="" type="radio"/> Alu</p>
1	0 784 58	
1	0 792 47	
1	0 784 59	<p>Senzor s premoštenjem <input type="radio"/> Bijela Prednja tipka za odabir "Always ON", "Automatic" ili "Always OFF" način rada</p>
		<p>2-žični senzori pokreta za stubišni automat, bez nule Mogu se instalirati sa stubišnim automatom Omogućuju automatsko ON/OFF rasvjete u dvorani, na stubištu... Zamjenjuje tipkalo Vremensko podešenje mora biti isto kao i od stubišnog automata</p>
1	0 784 57	<input type="radio"/> Bijela
		<p>3-žični senzori pokreta, s nulom IR detekcija - 2000 W Razinu osvijetljenja prati stalno, a ne samo tijekom vremena detekcije Dopuštena snaga po tipu rasvjete: - LED: 0 do 250 W - Kompaktna fluorescentna: 0 do 250 W - LED, CFL, halogena, fluo cijevi s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 0 do 1000 VA - Halogena 230 V, sa žarnom niti: 0 do 2000 W U paraleli može biti instalirano do 10 senzora. Dodatno daljinsko ručno upravljanje je moguće s tipkalom Vremenska odgoda podesiva od 5 do 30 min. Podešavanje praga uključivanja od 5 lux do 1275 lux Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,2 W</p>
1	0 784 54	<input type="radio"/> Bijela <input checked="" type="radio"/> Alu
1	0 792 58	

Pakiranje	Kat.br.	3-žični senzori pokreta, s nulom (nastavak)
		<p>IR detekcija - 400 W Dopuštena snaga po tipu rasvjete: - LED: 0 do 50 W - Kompaktna fluorescentna: 0 do 50 W - LED, CFL, halogena s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 0 do 200 VA - fluo cijevi s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 0 do 150 VA - Halogena 230 V, sa žarnom niti: 0 do 400 W U istom strujnom krugu može biti instaliran samo jedan detektor Nije moguća ugradnja dodatnog tipkala Vremenska odgoda od 10 s do 10 min. Podešavanje praga uključivanja od 5 lux do 1275 lux Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,55 W</p>
1	0 784 50	<input type="radio"/> Bijela
		<p>IR detekcija - IP 41 - za hodnike Vremenska odgoda od 10 s do 10 min. 1 detektor po strujnom krugu Za instalaciju u podžbuknu kutiju minimalne dubine 40 mm ili nadžbuknu Kat.br. 0 802 81 Podešavanje praga uključivanja od 5 lux do 1275 lux Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,4 W Optimalna udaljenosti između 2 senzora: 6 m Isporučeni u kompletu s nosivim i ukrasnim okvirom</p>
1	0 488 97L	<input type="radio"/> Bijela
		<p>3-žični senzor prisutnosti, s nulom Dvostruka tehnologija - infracrvena i ultrazvučna Omogućuje preciznu detekciju prisutnosti Razinu osvijetljenja prati stalno, a ne samo tijekom vremena detekcije Preporučeni način rada: ručno uključivanje s tipkalom, automatsko isključenje Dopuštena snaga po tipu rasvjete: - LED: 0 do 250 W - Kompaktna fluorescentna: 0 do 250 W - LED, CFL, halogena, fluo cijevi s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 0 do 1000 VA - Halogena 230 V, sa žarnom niti: 0 do 2000 W U paraleli može biti instalirano do 10 senzora. Dodatno daljinsko ručno upravljanje je moguće s tipkalom Vremenska odgoda podesiva od 5 do 30 min. Podešavanje praga uključivanja od 5 lux do 1275 lux Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,4 W</p>
1	0 784 52	<input type="radio"/> Bijela
		<p>Aktivni kompenzator</p>
1	0 401 49	<p>Dozvoljava 2-žičnim sklopkama bez nule kompatibilnost sa svim teretima (LED, fluocompact...) Potrošnja : 1.8 W (0.2 W u stanju priprav.)</p>

Mosaic™ mehanizmi

Regulacija rasvjete



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje Kat.br. Regulator rasvjete univerz., 2 žice, bez nule

S njima se može daljinski upravljati s neosvijetljenim tipkalicima i sa svakim tipkalom možete regulirati rasvjetu. Kod uključanja razina rasvjete će biti na onoj zadnjoj razini kada je isključen

Montaža u P/Z kutiju min. dubine 40 mm.

Za sve tipove rasvjete:

- LED koji se mogu regulirati: 5 W do 75 W (10 svjetiljki maks.)
 - kompaktne fluorescentne svjetiljke koje se mogu regulirati: 5 W do 75 W (10 svjetiljki maks.)
 - halogene s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 3 VA do 400 VA
 - fluorescentne cijevi - prigušnica: 3 VA do 200 VA
 - halogena i sa žarnom niti 230 V: 3 W do 400 W
- Kod uključanja postepeno (2 s) se pali do razine kod posljednjeg isključenja

Način rada:

- regulacija razine rasvjete
- unaprijed podešene razine rasvjete (0%, 33%, 66%, 100%)
- noćna rasvjeta: postepeno smanjivanje razine rasvjete tokom 1 sata

Mehanizam

Potrebno opremiti s nosivim i ukrasnim okvirom

- Bijela
- Alu


Kompletni mehanizam

Isporučen u kompletu s nosivim i ukrasnim okvirom

- Bijela

Aktivni kompenzator

Dozvoljava 2-žičnim sklopkama bez nule kompatibilnost sa svim teretima (LED, fluocompact...)
Potrošnja : 1.8 W (0.2 W u stanju priprav.)

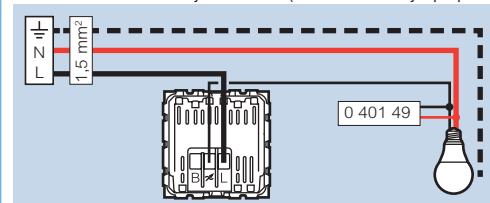

Pakiranje Kat.br. Regulatori rasvjete 230 V

S njima se može daljinski upravljati s neosvijetljenim tipkalicima i sa svakim tipkalom možete regulirati rasvjetu. Kod uključanja razina rasvjete će biti na onoj zadnjoj razini kada je isključen

Leading edge regulator rasvjete, bez nule

Za uporabu sa slijedećim tipovima rasvjete:
- halogenu 230 V i sa žarnom niti: 40 W do 600 W
- halogenu s feromagnetskim ili elektroničkim tipom L transformatora: 40 VA do 600 VA
Kod uključanja postepeno (2 s) povećava osvjetljenje do razine kod posljednjeg isključenja
2 modula

- 1 0 784 05 Bijela

1000 W regulator rasvjete, s nulom

Za uporabu sa slijedećim tipovima rasvjete:
- halogene s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom: 100 VA do 1000 VA
- halogena i sa žarnom niti 230 V: 100 W do 1000 W
Kod uključanja postepeno (2 s) povećava osvjetljenje do razine kod posljednjeg isključenja
5 LED prikazuju trenutno stanje osvjetljenosti
5 modula

- 1 0 784 02 Bijela

Regulator rasvjete s nulom, za 0-10 V prigušnice

Za rasvjetu sa 0-10 V prigušnicama, 600 VA
2 modula

- 1 0 784 04 Bijela

Pomoćna kontrolna jedinica za DIN regulator rasvjete











Lokalno upravljanje regulatorima rasvjete
Za upravljanje DIN regulatorima rasvjete Kat.br. 0 036 60 / 71 potrebno je napajanje
Kat.br. 0 036 80
2 modula

- 1 0 784 10 Bijela

Mosaic™ mehanizmi

maksimalna opterećenja

Maksimalna opterećenja sklopki i regulatora rasvjete kod 230 V~

Kat.br.	 Sa žarnom niti ili halogenu rasvjetu	 ELV halogena ili kompaktna fluorescentna s feromagnetskim transformatorom	 ELV halogena ili kompaktne fluor ili LED s elek. trafom	 Fluo cijevi s elek. ili feromag. trafom	 LED ili fluorescentna s 1-10 VA elektroničkom prigušnicom	 Kompaktna fluorescentna i s mogućnošću regulacije Kompaktna fluorescentna žarulja	 LED i LED žarulja koja se može regulirati	 Motor	 Dodatno grijanje sistem	 Sklopnik
Sklopke za uštedu energije										
0 770 15 0 792 15	12 W 150 W	12 VA 150 VA	12 VA 150 VA	12 VA 100 VA	-	12 W 60 W	50 mA 650 mA	12 W 60 W	50 mA 650 mA	-
Radio upravljani regulator rasvjete										
0 746 87	7 W 300 W	35 VA 300 VA	10 VA 300 VA	35 VA 300 VA	-	9 W ⁽²⁾ 60 W (10 svjetiljki maks.)	5 W ⁽³⁾ 80 W (10 svjetiljki maks.)	-	-	-
Sklopke na dodir										
0 766 66	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	-	100 VA	1000 W	$I_{max} \leq 2A$
Regulator rasvjete										
0 784 02	100 W 1000 W	100 VA 1000 VA	100 VA 1000 VA	-	-	-	-	-	-	-
0 784 04	-	-	-	-	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-
0 784 05	40 W 600 W	40 VA 600 VA	-	-	-	-	-	-	-	-
0 784 07 0 792 07 0 488 70L	3 W 400 W	3 VA 400 VA	3 VA 400 VA	3 VA 200 VA	-	3 W ⁽²⁾ 75 W (10 svjetiljki maks.)	3 W ⁽³⁾ 75 W (10 svjetiljki maks.)	-	-	-
Detektori pokreta										
0 488 97L	400 W	200 VA	200 VA	150 VA	-	50 W	50 W	-	-	-
0 784 50	400 W	200 VA	200 VA	150 VA	-	50 W	50 W	-	-	-
0 784 58 0 792 47 0 784 59	3 W 250 W	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	3 VA 250 VA	-	3 W ⁽⁴⁾ 100 W	3 W ⁽⁴⁾ 100 W	-	-	-
0 784 52 0 784 54 0 792 58	2000 W	1000 VA	1000 VA	10 x (2 x 36 W)	-	250 VA	500 VA	-	2000 W	$I_{max} \leq 2A$
Vremenska sklopka										
0 784 20	1000 W	400 VA	400 VA	-	-	-	-	250 VA	1840 W	-
Programibilna vremenska sklopka										
0 784 25	1200 W	1800 VA	2300 VA	-	-	100 VA ⁽¹⁾	-	1800 VA	-	-
Sklopke na dodir										
0 787 09	1000 W	500 VA	500 VA	500 VA	-	500 VA	500 VA	100 VA	1000 W	$I_{max} \leq 2A$

1: Ne funkcioniše s kompaktnim fluorescentnim žaruljama koje se mogu regulirati

2: Funkcionira s CFL koje se mogu regulirati

3: Funkcionira s LED žaruljama koje se mogu regulirati

4: Kada je na istom krugu instalirano više senzora minimalno opterećenje se povećava

Mosaic™ mehanizmi



Regulacija rasvjete u boji



0 784 03



0 488 60

Pakiranje	Kat.br.	Regulacija rasvjete u boji
		<p>Korisniku omogućuje odabir ambijenta Za (LED) DALI prigušnice i drive Za upravljanje s maks. 21 RGB (Crvena/Zelena/Plava) svjetiljki Konfiguracija preko "learn" tipke Idealno za show-room, trgovine, restorane, hotele, salone ljepote... Radi s napajanjem Kat.br. 0 035 15 Bijela</p>
1	0 784 03	<p>Regulator rasvjete - 1 zona Mijenjanje boje i intenziteta rasvjete</p> 
1	0 488 60	<p>Regulator rasvjete na dodir - 1 do 4 zone Omogućuje kreiranje do 4 svjetlosna ambijenta u 4 zone Višebojno reguliranje rasvjete Podešavanja rasvjete: - boje: preko kruga u boji - intenzitet: preko bargrapha Isporučen s nosačem Za instalaciju u 2 M P/Ž kutiju dubine 50 mm</p> 
1	0 035 13	<p>DALI napajanje Funkcionira s regulatorima rasvjete Kat.br. 0 784 03 i 0 488 60 230 V - 200 mA - 16 V</p>
1	0 035 15	<p>Za instalaciju u spuštenu strop</p>

Mosaic™ mehanizmi


Vremenska sklopka, programibilna vremenska sklopka





0 784 20



0 784 25

 Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Vremenska sklopka
		<p>Sprečavanje interferencija sukladno standardu EN 55022 Za vremensku kontrolu krugova sa slijedećim opterećenjima: - 1000 W 230 V± sa žarnom niti i halogenu - 1840 W otporni (grijanje) - 400 VA fluorescentnu i ELV halogenu Mogućnost paralelne ugradnje više programskih sklopki u istom strujnom krugu Instalacija sa 2 žice u kutije dubine min. 40 mm Integrirana LED. 2 modula</p>
1	0 784 20	<p> ○ Bijela</p>
		<p>Programibilna vremenska sklopka Radna rezerva: 20 sati Kapacitet: 8 tjednih programa Privremeno ili stalno premoštenje 1 izlaz - 6 A - 250 V± cos φ = 1 1 preklopni kontakt Koristi se za programirano upravljanje strujnih krugova slijedećih trošila: - 1200 W 230 V± sa žarnom niti i halogene svjetiljke - 1800 VA fl uorescentne cijevi Ø26 ili 38 mm i ELV halogene s feromagnetskim ili elektroničkim transformatorom - 1800 W motore (samo ventilacija) - 3600 W otporna trošila (samo grijanje)</p>
1	0 784 25	<p> ○ Bijela</p>

Mosaic™ mehanizmi

Upravljanje grijanjem i temperaturom



0 767 20



0 767 21

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Brzo povezivanje s automatskim priključcima, alat nije potreban

Pakiranje	Kat.br.	Sobni termostati
1	2 modula 0 767 20	<p>Napajanje 230 V± - 50/60 Hz Prikladan za regulaciju stropnog grijanja i direktno podnog grijanja</p> <p>Elektronički Regulacija temperature od 10 °C do 30 °C Zaštita od smrzavanja °C Točnost regulacije +/- 0.5 °C (kategorija B) Jedan izlazni beznaponski kontakt Tipkalo na prednjoj strani za odabir načina rada (isključeno, isključi kad temperatura padne ili naraste) Prilagodba LED osvjetljenja mehanizma</p> <ul style="list-style-type: none"> • LV upotreba <p>Prekidna moć: - 8 A / 250 V± - otporni krugovi - 2 A / 250 V± - induktivni krugovi</p> <ul style="list-style-type: none"> • ELV use <p>Prekidna moć od 1 mA min. do 500 mA maks. 12 do 48 V± / 12 do 24 V~</p> <p> ○ Bijela</p>
1	5 modula 0 767 21	<p>Elektronički s tjednim programiranjem Omogućava regulaciju temperature za sustave grijanja (ulje, plin i električna energija) u načinu rada udobno, reducirano i protiv smrzavanja Stalni prikaz trenutnog programa 4 podešena programa, 1 slobodan program, Maks. 4 vremenska perioda po danu, 2 podesive razine temperature Raspon podešavanja: 7 °C do 30 °C Preciznost podešavanja: ± 0.5 °C (kategorija B) Stalna pričuva programa Radna rezerva 100 h Izlaz je 1 preklopni kontakt</p> <p>Prekidna moć: - 8 A - 250 V± - otporni krugovi - 2 A - 250 V± - induktivni krugovi - 1 do 500 mA maks. - 12 do 48 V±</p> <p> ○ Bijela</p>
1	2 modula 0 767 23	<p>Senzor za DIN-rail modularni termostat Mjeri temperaturu za DIN modularni termostat Potrebno ga instalirati s nosačem</p> <p> ○ Bijela</p>

Mosaic™ mehanizmi

Upravljanje roletama



0 787 05



0 792 28

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Brzo povezivanje s automatskim priključcima, alat nije potreban

Pakiranje	Kat.br.	Upravljanje roletama
10 1 1	0 770 26 0 792 26 0 787 05	<p>Za direktno upravljanje gore/dolje/stop do 500 W maks. roletama, zavjesama ili tendama</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijela ● Alu ○ Bijela antibakterijski¹⁾
10 1	0 770 25 0 792 25	<p>Upravljanje roletama - tipkala Za 1 roletu Za upravljanje 500 W maks. roletama, zavjesama, ili tendama s motorom s elektroničkom upravljačkom</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijela ● Alu
10 1	0 770 28 0 792 28	<p>Za 1 ili više roleta Za direktno upravljanje motorima Mogu se povezati s relejem Kat.br. 0 676 22 (2 položaja: gore/dolje)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijela ● Alu
1	0 784 26	<p>Radio upravljanje roletama Za pojedinačno ili centralno upravljanje roletama ovisno o postavkama Upravljanje elektroničkim graničnikom uključeno je u programabilnom podešenju Radna frekvencija 2.4 GHz 2 modula</p> <p>230 V~ upravljanje Za instalaciju u P/Ž kutiju dubine 50 mm - preporučeno 40 mm minimalno</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijela
1	0 784 29	<p>Bežično upravljanje Opremljen s litijevim 3 V CR 2032 baterijama Dodatni pribor za montažu je isporučen Instalira se direktno na zid bez P/Ž kutije Za upravljanje jednom ili više radio sklopki za rolete</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bijela
1	0 766 90	<p>Jednopolni relej Za upotrebu na slijedećim trošilima: Otporna trošila: 3000 W Sa žarnom niti: 1800 W LV halogena: 1800 W Fluorescentna: 400 VA Motori (za rolete): 530 W 2 modula</p>
1	0 676 22	<p>Releji Za istovremeno upravljanje s nekoliko roleta Za instalaciju u P/Ž kutiju min. dubine 40 mm</p>

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Mosaic™ mehanizmi

Potezne sklopke i upravljanje ventilacijom



0 770 14



0 770 27L



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Sve izmjenične sklopke s indikatorom imaju priključak za nulu i potrebno ih je opremiti s lampicom

Pakiranje	Kat.br.	Potezne sklopke
1	0 770 14	<p>Brzo povezivanje s automatskim priključcima, alat nije potreban</p> <p>Sklopka izmjenična 10 A - 250 V± - 2 modula Za upravljanje svjetiljkama sa žarnom niti i halogenim svjetiljkama snage do 2300 W</p> <p> <input type="radio"/> Bijela Duljina vezice 1.5 m</p>
1	0 770 44	<p>Tipkalo izmjenično - 6 A - 250 V±, s vezicom - 2 modula</p> <p> <input type="radio"/> Bijela Duljina vezice 1.5 m</p>
1	0 770 27L	<p>Upravljanje ventilacijom</p> <p>Brzo povezivanje s automatskim priključcima, alat nije potreban</p> <p>Sklopka izmjenična Za direktno upravljanje ventilacijom 10 A - 250 V±</p> <p> <input type="radio"/> Bijela antibakterijski⁽¹⁾</p>

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Mosaic™ mehanizmi

Rasvjeta prolaza s detektorom pokreta



0 785 11

Pakiranje	Kat.br.	Rasvjeta prolaza s detektorom pokreta
1	0 785 11	<p>Mehanizam je opremljen s IC detekcijom i LED osvjetljenjem Potrebno ga je instalirati blizu poda (blizu utičnice, npr.) Kada netko prođe mehanizam detektira pokret i uključuje rasvjetu Idealan je za osvjetljenje prolaza noću bez zaslijepljivanja ljudi ili za rasvjetu mogućih opasnih mjesta Opremljen s audio signalom koji se može isključiti (kada se proizvod koristi za rasvjetu) ili ne (za indicaciju opasnosti) Kut detekcije: 180° Domet: 6m 2 modula</p> <p> <input type="radio"/> Bijela</p>

Mosaic™ mehanizmi

Sklopke s ključem, tipkala za nužni isklp, kartične sklopke, indikatori za hotelske sobe, utičnica za brijanje



0 766 30



0 770 72



0 770 75



0 766 01

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Sklopka s ključem za panik rasvjetu
1	0 766 30	Za kontrolu panik rasvjete Za povezivanje kontrolnih točaka unutar zgrade Za korištenje zajedno s 0 625 20/21 2 modula ○ Bijela
1	0 770 72	Sklopke s ključem 2 modula Sklopka s 2 položaja S preklopnim kontaktom 6 A - 250 V± RONIS ključ br. 601 Može se izvaditi u oba položaja ○ Bijela
1	0 770 73	Sklopka s 3 položaja Preklopna sklopka s OFF položajem 6 A - 250 V± RONIS ključ br. 601 Može se izvaditi u sva 3 položaja ○ Bijela
1	0 770 74	Sklopka s 2 položaja - EURO bravica 1 kontakt - 2 pola 10 A - 250 V± Ključ se može izvući u centralnom položaju bez promjene statusa kontakata ON/OFF Mora se ugraditi sa standardnom Europskom bravicom ili bravicom Kat.br. 0 697 95 ○ Bijela
1	0 770 75	Sklopka s 3 položaja - EURO bravica Preklopna sklopka s položajem OFF 10 A - 250 V± Ključ se može izvući u OFF položaju Mora se ugraditi sa standardnom Europskom bravicom ili bravicom Kat.br. 0 697 95 ○ Bijela
1	0 697 95	Euro bravica Europska bravica isporučena s pakiranjem sa 3 ključa
1	0 766 01	Glijivasta tipkala za nužni isklp 2 modula S ključem NO + NC 3 A - 250 V± Otključavanje sa RONIS ključem br. 455 ● Crveno/žuto

Pakiranje	Kat.br.	Glijivasta tipkala za nužni isklp (nastavak)
1	0 766 02	1/4 okreta NO + NC 3 A - 250 V± 1/4 okreta za otključavanje ● Crvena/žuta
1	0 784 80	Kartične sklopke Za uključenje strujnog kruga umetanjem kartice ISO formata (npr: Kat.br. 0 767 11 ili hotelske kartice za sobu) Vremenska odgoda: 30 s nakon uklanjanja kartice S pozadinskim osvjetljenjem 2 modula Elektroničke kartične sklopke Moguće je upravljanje s ISO karticom ili privjeskom Kat.br. 0 898 06 Komunikacija: BUS/SCS
1	0 767 28	Radi samo s MIFARE bezkontaktnim ISO karticama (Kat.br. 0 767 11/12/13) Tehničke karakteristike: - 110 V, power 15 VA - 230 V, power 30 VA
1	0 784 45	Mehaničke kartične sklopke Operates via contact with ISO card ili key fob Kat.br. 089806 Contact capacity: - 110 V, 15 VA - 230 V, 30 VA
10	0 898 06	Privjesak Isporučen u kompletu sa držačem natpisa
5	0 770 47	Indikatori za hotelske sobe Indikator i pozivno tipkalo Omogućava pozivanje hotelskog osoblja Moguće su dvije postavke: - ne smetaj - molimo očistite sobu Za instalaciju u hodniku. Prikazuje pozive Isporučen s lampicama
5	0 770 48	Korisniku omogućava odabir podešenja Isporučen s lampicama kat.br. 0 676 68
1	0 775 86	Utičnice za brijanje IP 24 - IK 04 Sukladna s EN 60742 i EN 61558-2 Napajanje 230 VA - 50/60 Hz i 1 izlaz 120/220 VA Spajanje s automatskim priključcima Opremljena je sa sigurnosnim transformatorom Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja pomoću ugrađenog releja koji limitira snagu na 20 VA Umetanjem utikača aktivira se napajanje transformatora S ugrađenim nosivim okvirom Za podžbuknu ugradnju koriste samo 2-struke kutije dubine 40 mm 5 modula

Mosaic™ mehanizmi

Utičnice njemački standard



0 772 17



0 772 31



0 772 19



2 782 52L



Automatski priključci

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Jednostruke utičnice
		2P+E sa zaštitom za djecu
10	2 782 11L	○ Bijela - automatski priključci
10	2 782 13L	○ Bijela - sa specijalnim vijkom i 4 mm ² priključcima s vijcima
10	2 782 18L	● Crvena - automatski priključci
10	0 792 13	● Alu - priključci s vijcima
10	0 787 02	○ Bijela antibakterijski ⁽²⁾ - priključci s vijcima
10	0 772 16	● Zelena antibakterijski ⁽²⁾ - automatski priključci
10	0 772 17	● Narančasta antibakterijski ⁽²⁾ - automatski priključci
10	0 772 20	● Crvena antibakterijski ⁽²⁾ - priključci s vijcima
		2P+E bez zaštite za djecu
10	2 782 10L	○ Bijela - priključci s vijcima
		2P+E pod kutom 45°
10	0 772 45	○ Bijela - automatski priključci
		2P+E za uporabu sa sigurnosnim umetkom
10	2 780 14L	● Crvena - priključci s vijcima Za uporabu sa sigurnosnim umetkom Kat.br. 0 502 99
		2P+E "Dizajn s kontrolom pristupa"
		Jednostavnim pomicanjem poluge - uključenje ili isključenje
1	0 772 31	○ Bijela antibakterijski ⁽²⁾
		2P+E s poklopcem
10	0 772 19	○ Bijela antibakterijski ⁽²⁾ - automatski priključci
		2P+E s indikatorom
10	0 772 12	○ Bijela antibakterijski ⁽²⁾ - automatski priključci Indikator 230 V - 2.4 mA je isporučena
		2P+E utičnica s Tip-C USB punjačem
		Utičnica njemačkog standarda s integriranim USB punjačem USB Tip-C punjač 1.5 A/7.5 W - 5 V~ 3 x 2.5 mm ² automatski priključci Zaštita od preopterećenja Isporučen s nosivim okvirom 2 modula
10	0 772 71L	○ Bijela
10	0 793 71L	● Alu
10	0 791 71L	● Mat Crna

Pakiranje	Kat.br.	Višestruke utičnice
		2 x 2P+E
		Za podžbuknu i nadžbuknu instalaciju, podne kutije, module za stupove, stolne produžne letve i konferencijske module Pod kutom 45° - IK 07 Brzo povezivanje s automatskim priključcima
10	2 782 52L	○ Bijela
10	0 772 90	○ Bijela - s indikatorom 230 V - 2.4 mA (isporučena)
10	0 792 82	● Alu
10	0 793 72L	● Mat Crna
10	0 772 72	● Crvena
10	0 772 91	● Crvena - s indikatorom 230 V - 2.4 mA (isporučena)
10	0 772 81	● Crvena - sa sigurnosnim umetkom Za uporabu sa sigurnosnim umetkom Kat.br. 0 502 99
10	0 772 92	● Crvena - za sigurnosni umetak, s indikatorom 230 V - 2.4 mA (isporučen). Za uporabu sa sigurnosnim umetkom Kat.br. 0 502 99
		2 x 2P+E - za DLP kanale
		Priključci s vijcima
10	2 786 02L	○ Bijela
		3 x 2P+E
		Za podžbuknu i nadžbuknu instalaciju, podne kutije, module za stupove, stolne produžne letve i konferencijske module Pod kutom 45° - IK 07 Brzo povezivanje s automatskim priključcima
10	2 782 53L	○ Bijela
10	0 792 83	● Alu
10	0 793 73L	● Mat Crna
10	0 772 73	● Crvena
10	0 772 82	● Crvena - sa sigurnosnim umetkom za uporabu sa sigurnosnim umetkom Kat.br. 0 502 99
		3 x 2P+E - za DLP kanale
		Priključci s vijcima
10	2 786 03L	○ Bijela

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Mosaic™ mehanizmi

utičnice (nastavak)



0 772 74

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Višestruke utičnice (nastavak)
5	0 772 54	4 x 2P+E ○ Bijela ● Crvena ● Crvena - sa sigurnosnim umetkom za uporabu sa sigurnosnim umetkom Kat.br. 0 502 99
5	0 772 74	
5	0 772 83	
10	0 502 99	Dodatni pribor Sigurnosni umetak Sigurnosni umetak za utičnice koji se montira na utikač
10	0 898 07	 Držać kabela
10	0 771 06	Za brzo i jednostavno povezivanje 2 utičnice za kanale Opremljen s poklopcem Bijela
10	0 676 63	Zelena lampica za utičnice 230 V Potrošnja 2.4 mA Potrebno je ožičiti

Mosaic™ mehanizmi utičnice i RJ45 za

snap-on DLP kanale bijele



0 772 02



0 756 90

Pakiranje	Kat.br.	Utičnice za snap-on kanale
10	0 772 02	Utičnice sa spojem na obje strane za snap-on montažu na snap-on DLP kanale s poklopcem 45 mm. Posebno prikladni za montažu na snap-on kanale Utičnice su opremljene sa Soluclip dodatnim priborom Automatski priključci Standardne i utičnice sa sigurnosnim umetkom 2 x 2P+E 3 x 2P+E Crvene utičnice Crvene utičnice za identifikaciju strujnih krugova 2 X 2P+E pod kutom 45° 3 X 2P+E pod kutom 45°
10	0 772 03	
10	0 772 42	● Crvena Umetak
10	0 772 43	● Crvena
5	0 765 46	RJ 45 utičnice za snap-on kanale Kat. 6 FTP FTP - 9-pinova, 2 RJ 45, opremljene sa Soluclip dodatnim priborom 3 modula mehanizam
5	0 765 42	Kat. 5e FTP FTP - 9-pinova, 2 RJ 45, opremljene sa Soluclip dodatnim priborom 3 modula mehanizam
10	0 771 06	Dodatni pribor Za brzo i jednostavno povezivanje 2 utičnice za kanale Opremljen s poklopcem Bijela
10	0 756 90	Soluclip dodatni pribor Za instalaciju bilo koje funkcije na snap-on kanal Nudi mogućnosti kao što su zaštita od klizanja, izvlačenja, savršene završne obrade, IP 40

Mosaic™ mehanizmi utičnice i RJ45 za snap-on DLP kanale crne



0 772 32L



0 772 33L

Pakiranje	Kat.br.	Utičnice za snap-on kanale
10	 Mat Crna 0 772 32L	Utičnice sa spojem na obje strane za snap-on montažu na snap-on DLP kanale s poklopcem 45 mm. Posebno prikladni za montažu na snap-on kanale. Utičnice su opremljene sa Soluclip dodatnim priborom. Automatski priključci 2 x 2 P+E
10	0 772 33L	3 x 2 P+E
10	 Crna	RJ 45 utičnice za snap-on kanale
10	0 794 81	Kat. 6 UTP 1 modul
10	0 794 85	Kat. 6 FTP 2 modula
10	0 794 86	Kat. 6 STP 2 modula
10	 Crna 0 757 86	Soluclip dodatni pribor Za instalaciju bilo kojeg Mosaic mehanizma

Mosaic™ mehanizmi utičnice za standardne DLP kanale



0 774 01



0 774 13

Pakiranje	Kat.br.	Utičnice za standardne DLP kanale
10	 Bijela 0 774 01	Utičnice sa spojem na obje strane za montažu na standardne DLP kanale, s poklopcem 65 i 85 mm spoj s nosačima i poklopcima kanala. Automatski spoj, bez korištenja alata. Standardne utičnice njemački standard 2P+E 2 modula
10	0 774 02	2 x 2P+E 4 modula
10	0 774 03	3 x 2P+E 6 modula
5	0 774 04	4 x 2P+E 8 modula
10	 Crvena 0 774 11	Standardne utičnice njemački standard 2P+E 2 modula
10	0 774 12	2 x 2P+E 4 modula
10	0 774 13	3 x 2P+E 6 modula
5	0 774 14	4 x 2P+E 8 modula

Mosaic™ mehanizmi

USB punjači podžbukni

30 W
Type-C



0 775 85L



0 791 85L



0 793 85L



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	USB punjači Tip-C
		<p>U skladu sa standardima EN 301489 i EN 55032 Omogućuje ubrzano punjenje svih prijenosnih uređaja računala (PC, Mac), tableta (Apple, Android), pametnih telefona (Apple, Android) opremljenih tehnologijom Power Delivery Također omogućite punjenje uređaja koji nemaju Power Delivery tehnologiju (tableti i pametni telefoni) Power Delivery 3.0 optimizira isporučeni napon i skraćuje ciklus punjenja uz očuvanje trajanja baterije Razina energetske učinkovitosti VI TUV Potrošnja energije u stanju mirovanja 0,06 W Izlazni naponi 5, 9, 12, 15 i 20 V Ugradnja u ugradnu kutiju najmanje dubine 40 mm Vijčane stezaljke 2 x 2,5 mm² Isporučuje se bez kabela</p> <p>Dvostruki USB Tip-C punjač - 30 W 2 modula</p> <p>○ Bijela ● Alu ● Mat Crna</p>
1	0 775 85L	
1	0 793 85L	
1	0 791 85L	

Mosaic™ mehanizmi

USB punjači podžbukni (nastavak)

3 A



0 791 90L

3 A




0 775 92

Pakiranje	Kat.br.	USB punjači Tip-C
		<p>Za punjenje prijenosnih uređaja Sukladna s IEC 62684-2011-01 Prenaponska zaštita > 1 kV Potrošnja u pasivnom načinu rada < 0,07 W Napajanje AC/DC nivo učinkovitosti: VI 2 x 2,5 mm² priključci s vijcima Klasa II SELV Kabel za punjenje nije uključen</p> <p>Dvostruki USB Tip-C + USB Tip-C 5 V - 3 A - 15 W Za punjenje pametnih telefona i tableta 2 modul</p> <p>○ Bijela ● Alu ● Mat Crna</p>
1	0 775 90	
1	0 793 90	
1	0 791 90L	
		<p>Jednostruki USB Tip-C 5 V - 1.5 A - 7.5 W Za punjenje pametnih telefona i tableta 1 modul</p> <p>○ Bijela ● Alu ● Mat Crna</p>
1	0 775 89	
1	0 793 89	
1	0 791 89L	
		<p>USB punjači Tip-A + Tip-C Dvostruki USB Tip-A + USB Tip-C 5 V - 3 A - 15 W Za punjenje pametnih telefona i tableta 2 modul</p> <p>○ Bijela ● Alu</p>
1	0 775 92	
1	0 793 92	

Mosaic™ mehanizmi

USB punjači podžbukni (nastavak)

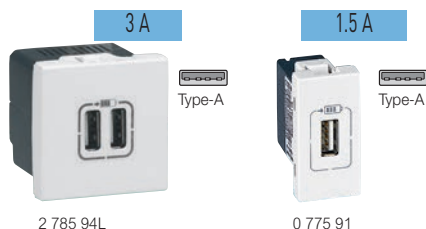

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**


Pakiranje	Kat.br.	USB punjači Tip-A
		Za punjenje prijenosnih uređaja Sukladna s IEC 62684-2011-01 Prenaponska zaštita > 1 kV Potrošnja u pasivnom načinu rada < 0.07 W Napajanje AC/DC nivo učinkovitosti: VI 2 x 2.5 mm ² priključci s vijcima Klasa II SELV Kabel za punjenje nije uključen
		Dvostruki USB Tip-A punjač - 230 V - 5 V± - 3 A - 15 W Za punjenje pametnih telefona i tableta 2 modula
1	2 785 94L	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Alu <input type="radio"/> Mat Crna
1	0 793 94	
1	0 791 94L	
		Jednostruki USB Tip-A punjač -230 V - 5 V± - 1.5 A - 7.5 W Za punjenje pametnih telefona i tableta 1 modul
1	0 775 91	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Alu
1	0 793 91	

Mosaic™ mehanizmi

USB standard

Što je USB Tip-C ?

USB Tip-C priključak je standard koji su prihvatili mnogi proizvođači kao standard kod uređaja za punjenje i prijenos podataka. Kompatibilan je sa svim proizvodima većih proizvođača prijenosnih uređaja (Apple, Samsung, LG, Huawei, Google, Sony, itd.)

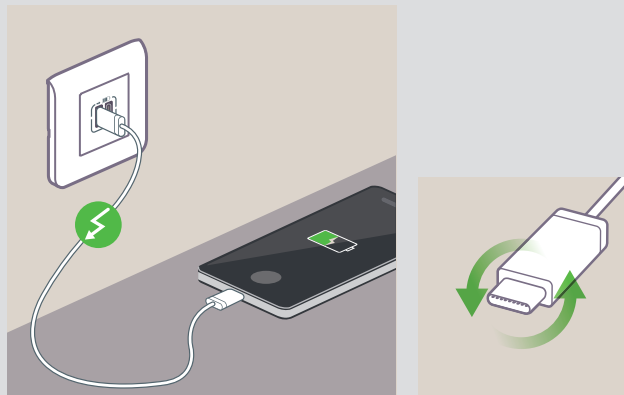


Zašto USB Tip-C ?

- Za brže punjenje nego s USB Tip-A standardnom
- Za smanjenje vremena punjenja u načinu rada Power Delivery (booster)
- Olakšati život korisnicima s jednim reverzibilnim kabelom
- Za unificiranje korištenja na raznim tipovima uređaja (PC, tableti, telefoni)

Kako se usvaja novi standard USB-C podžbuknih punjača?


Povećano korištenje standarda USB Tip-C je u tijeku i potrebno ju je, kao u automobilima ili javnim prostorima (kafići, hoteli, restorani), predvidjeti sada jer novi uređaji usvajaju ovaj standard

U istraživanju provedenom 2021., više od 5 milijardi USB Tip-C konektora je bilo instalirano u opremu koju koristimo svakodnevno

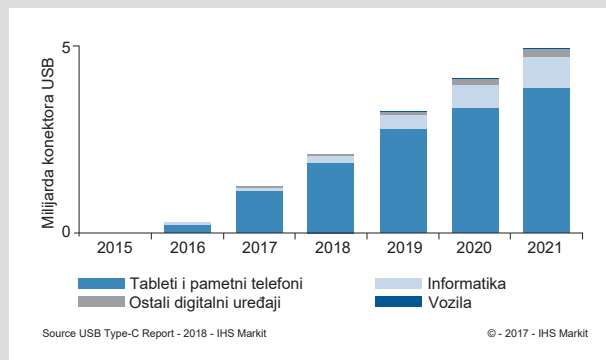

Dvostruki punjač USB A+C olakšava prijelaz između standarda kod kuće ili na javnim mjestima.

Utičnica 2P+E + USB-C je rješenje 2 u 1 koje olakšava ugradnju punjača umjesto tradicionalne utičnice.

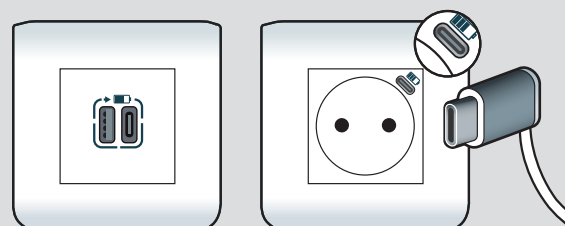

Mosaic™ mehanizmi

prenaponska zaštita, zujalice i zvona, slijepke tipke, izlazi za kabele, osigurači



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Prenaponska zaštita
		16 A - 250 V± - 50/60 Hz
		[Redacted]
1	0 775 40	Bijela 2 modula

1	0 775 41	Zamjenski modul za prenaponsku zaštitu Za Kat.br. 0 775 40
---	----------	--

Zujalice i zvona		
Zujalice - 2 modula		
10	0 766 40	Bijela - 8 V± - 50/60 Hz Potrošnja 370 mA Jačina zvuka 70 dB kod 1 m
10	0 766 41	Bijela - 230 V± - 50/60 Hz Potrošnja 25 mA Jačina zvuka 70 dB kod 1 m
1	0 766 42	Elektroničko zvono - 2 modula Bijela 12-24-48 V± Potrošnja 5-9-17 mA Jačina zvuka 80 dB kod 1 m

Slijepke tipke		
Za Mosaic mehanizme		
1 modul		
10	0 770 70	<input type="radio"/> Bijela
10	0 792 70	<input type="radio"/> Alu
10	0 787 20	<input type="radio"/> Bijela antibakterijski ⁽¹⁾
2 modula		
10	2 770 71L	<input type="radio"/> Bijela
10	0 792 80	<input type="radio"/> Alu
10	0 791 81L	<input type="radio"/> Mat Crna
10	0 787 21	<input type="radio"/> Bijela antibakterijski ⁽¹⁾

10	0 775 53	Izlaz za kabele Opremljen s 3 vijčana priključka - 20 A 2 modula <input type="radio"/> Bijela
----	----------	---

Pakiranje	Kat.br.	Izlazi za kabele (natrag)
10	0 775 51	16 A s držačem kabela - 2 modula Opremljen s 4 automatska priključka s prednje i stražnje strane za jednostavno spajanje <input type="radio"/> Bijela
10	2 775 50L	20 A s držačem kabela - 2 modula
10	0 775 59	<input type="radio"/> Bijela (Pakiranje od 50)
10	0 792 49	<input type="radio"/> Alu
10	0 791 50L	<input type="radio"/> Mat Crna
10	0 775 52	Ø8 mm izlaz - 1 modul <input type="radio"/> Bijela

1	0 770 80	Modul za sprečavanje izvlačenja kabela Kod upotrebe s utičnicom, fi kspiranjem kabela sprečava se slučajno izvlačenje utikača osjetljive opreme (kabeli s Ø4 do 8 mm) Za silu izvlačenja od 350 N (35 kg) 1 modul - Bijela antibakterijski ⁽¹⁾
---	----------	---

Automatski osigurači		
Koristi se za lokalnu zaštitu od preopterećenja i kratkih spojeva Koristi se kao dodatak glavnoj zaštiti Može se odmah restartati 2 modula		
1 polni automatski termomagnetski automatski osigurač + nula 230 V~		
Može se upotrijebiti kao limitator Prekidna moć: 3000 A - NF C 61-410 (10/16 A) 1500 A - NF C 61-410 (6 A)		
1	0 775 21	Bijela 10 A
1	0 775 22	Bijela 16 A
1-polna kombinirana zaštitna sklopka + nula 230 V~		
Osigurava dodatnu zaštitu ljudi (kod vodljivih podova, pristnost vode, itd.) od direktnog kontakta s vodljivim dijelovima ili zemljospoja Tip-A Bijela		
1	0 775 31	10 A - 30 mA s test tipkom
1	0 775 32	16 A - 30 mA s test tipkom
1	0 775 33	10 A - 10 mA s test tipkom
1	0 775 34	16 A - 10 mA s test tipkom

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Mosaic™ mehanizmi

RJ 45 utičnice - Kat. 6A i 6



Može se integrirati u sve nosive okvire (p. 30-31)
 Kontakti su označeni za dva načina ožičenja - T 568 A i T 568 B
 Sukladni su standardima ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, izmjena i dopuna 2, EN 50173-1 i TIA/EIA C

Pakiranje	Kat.br.	Kat. 6A RJ 45 sockets
10	0 765 73	STP - 1 modul 360° metalni oklop ○ Bijela ● Alu
10	0 794 73	
10	0 765 76 ¹	STP - 2 modula 360° metalni oklop ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna ○ Bijela sa zelenim poklopcem
10	0 794 76 ¹	
10	0 791 76L ¹	
10	0 765 24 ¹	
10	0 765 25 ¹	○ Bijela s narančastim poklopcem
10	0 765 08	○ Bijela - pod kutom 45°
5	0 765 99	STP s kontroliranim pristupom - 2 modula 360° metalni oklop Isporučene su sa 2 ključa za 5 utičnica ○ Bijela sa crvenim poklopcem
10	0 765 71	UTP - 1 modul ○ Bijela ● Alu ○ Bijela sa zelenim poklopcem ○ Bijela s narančastim poklopcem
10	0 794 71	
10	0 765 26	
10	0 765 27	
10	0 765 74 ¹	UTP - 2 modula ○ Bijela ● Alu
10	0 794 74 ¹	
5	0 765 90	UTP s kontroliranim pristupom - 2 modula Isporučene su sa 2 ključa za 5 utičnica ○ Bijela s crvenim poklopcem
10	0 765 09	○ Bijela

Pakiranje	Kat.br.	Kat. 6 RJ 45 sockets
10	0 765 61	UTP - 1 modul ○ Bijela ● Alu ○ Bijela antibakterijski
10	0 794 61	
10	0 765 81	
10	0 765 64 ¹	UTP - 2 modula ○ Bijela ● Alu
10	0 794 64 ¹	
5	0 765 94	UTP s kontroliranim pristupom - 2 modula Isporučene su sa 2 ključa za 5 utičnica ○ Bijela sa crvenim poklopcem
10	0 765 91	UTP 90° - 2 modula Vertikalna snap-on utičnica za stupove ○ Bijela
10	0 765 03	UTP 45° - 2 modula ○ Bijela
5	0 765 04	UTP 45° - 2 x RJ 45 - 2 modula ○ Bijela
1	0 765 32	UTP RJ 45 izvlačiva utičnica - 4 modula S integriranim kabelom (0.9 m) automatski se namotava pritiskom na gumb ○ Bijela
10	0 765 62	FTP - 1 modul ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna ○ Bijela antibakterijski
10	0 794 62	
10	0 791 62L	
10	0 765 82	
10	0 765 65 ¹	FTP - 2 modula ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna ○ Bijela sa zelenim poklopcem ○ Bijela s narančastim poklopcem
10	0 794 65 ¹	
10	0 791 65L	
10	0 765 22 ¹	
10	0 765 23 ¹	

1: Mogu se instalirati u nosače za podne kutije

Mosaic™ mehanizmi

RJ 45 utičnice - Kat. 6



Može se integrirati u sve nosive okvire (str. 44-45)
 Kontakti su označeni za dva načina ožičenja - T 568 A i T 568 B
 Sukladni su standardima ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, izmjena i dopuna 2, EN 50173-1 i TIA/EIA 568 C

Mosaic™ mehanizmi

RJ 45 utičnice - Kat. 5e



Može se integrirati u sve nosive okvire (str. 44-45)
 Kontakti su označeni za dva načina ožičenja - T 568 A i T 568 B
 Sukladni su standardima ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, izmjena i dopuna 2, EN 50173-1 i TIA/EIA 568 C

Pakiranje	Kat.br.	Kat. 6 RJ 45 utičnice (nastavak)
5	0 765 95	FTP s kontroliranim pristupom - 2 modula Isporučene su sa 2 ključa za 5 utičnica ○ Bijela sa crvenim poklopcem
10	0 765 05	FTP 45° - 2 modula ○ Bijela
5	0 765 06	FTP 2 x RJ 45 - 45° - 2 modula ○ Bijela
1	0 765 33	FTP RJ 45 izvlačiva utičnica - 4 modula S integriranim kabelom (0.9 m) automatski se namotava pritiskom na gumb
1	0 794 33	○ Bijela ● Alu
10	0 765 92	FTP 90° - 2 modula Vertikalna snap-on utičnica za stupove
10	0 794 92	○ Bijela ● Alu
10	0 765 63	Oklopljena STP - 1 modul ○ Bijela
10	0 765 83	○ Bijela antibakterijski
10	0 765 66 ¹	Oklopljena STP - 2 modula ○ Bijela
5	0 765 96	Oklopljena STP s kontroliranim pristupom - 2 modula Isporučene su sa 2 ključa za 5 utičnica ○ Bijela sa crvenim poklopcem
10	0 765 07	STP 45° - 2 modula Vertikalna snap-on utičnica za stupove ○ Bijela
10	0 765 93	Oklopljena STP 90° - 2 modula Vertikalna snap-on utičnica za stupove ○ Bijela

1: Mogu se instalirati u nosače za podne kutije

Pakiranje	Kat.br.	Kat. 5e RJ 45 utičnice
10	0 765 51	UTP - 1 modul ○ Bijela
10	0 794 51	● Alu
10	0 765 54 ¹	UTP - 2 modula ○ Bijela
10	0 794 54 ¹	● Alu
10	0 765 97	UTP s kontroliranim pristupom - 2 modula Isporučene su sa 2 ključa za 5 utičnica ○ Bijela sa crvenim poklopcem
10	0 765 30	UTP RJ 45 izvlačiva utičnica - 4 modula S integriranim kabelom (0.9 m) automatski se namotava pritiskom na gumb ○ Bijela
10	0 765 01	UTP 45° - 2 modula ○ Bijela
5	0 765 02	2 x RJ 45 UTP 45° - 2 modula ○ Bijela
10	0 765 52	FTP - 1 modul ○ Bijela
10	0 794 52	● Alu
10	0 765 55 ¹	FTP - 2 modula ○ Bijela
10	0 794 55 ¹	● Alu
10	0 765 98	FTP s kontroliranim pristupom - 2 modula Isporučene su sa 2 ključa za 5 utičnica ○ Bijela sa crvenim poklopcem

1: Mogu se instalirati u nosače za podne kutije

Mosaic™ mehanizmi

specijalne RJ 45 utičnice i sklopke



0 786 22



0 786 26



0 779 00



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Specijalne RJ 45 utičnice s obje strane
10	0 786 28	<p>Upotreba u sustavu distribucijskih kutija Povezivanje na kutije s RJ 45-RJ 45 kabelima Za kreiranje Kat. 6A, 6 i Kat 5e linkova sukladno standardima ISO 11801 ed.2.0, EN 50173-1 i EIA/TIA 568 B2 Ulaz kabela iz više smjerova Može se instalirati u sve nosače minimalne dubine 40 mm. 2 modula</p> <p>Kat. 6A STP</p> <p>○ Bijela ● Alu</p>
10	0 786 29	
10	0 786 23	<p>Kat. 6 FTP</p> <p>9 kontakata</p> <p>○ Bijela ● Alu</p>
10	0 786 27	
10	0 786 22	<p>Kat. 6 UTP</p> <p>8 kontakata</p> <p>○ Bijela ● Alu</p>
10	0 786 26	
10	0 786 21	<p>Kat. 5e FTP</p> <p>9 kontakata</p> <p>○ Bijela ● Alu</p>
10	0 786 25	
10	0 786 20	<p>Kat. 5e UTP</p> <p>8 kontakata</p> <p>○ Bijela ● Alu</p>
10	0 786 24	
1	0 779 00	<p>Podžbukni switch-evi</p> <p>Ne postoji mogućnost upravljanja Za umrežavanje računala i opreme bez prespojnih panela: računala, pisači, serveri, itd. Mogućnost proširenja postojeće mreže jednostavnom zamjenom RJ 45 utičnice Povezivanje bez alata Sukladno standardima IEEE 802.3 (Ethernet) i EN 500 81/82-2 (EMC zahtjevi) Instalacija u sve nosače minimalne dubine 40 mm 6 portova sprijeda + 1 bočni RJ 45 konektor za kabliranje i testiranje Indikator statusa je integriran u RJ 45 konektorima Označavanje svakog porta od 1 do 6 s nosačem oznake</p> <p>6 modula</p> <p>230 V napajanje PoE napajanje (802.3 af) PoE injector potreban za rad</p>
1	0 779 01	

Mosaic™ mehanizmi

adapteri za RJ 45, optičke utičnice i telefonske utičnice



0 786 13



0 786 17



0 787 32



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Adapteri za RJ 45
10	0 786 04	<p>Opremljeni su s prozirnim nosačem natpisa Bijela - 2 modula</p> <p>Za jednostruki Keystone konektor</p>
10	0 786 10	Za 2 Keystone konektora
10	0 786 13	Za 2 Keystone konektora - nakošeni 45°
10	0 786 02	Za jednostruki Systemax konektor
10	0 786 03	Za dvostruki UTP Systemax konektor
10	0 786 09	Za jednostruki Infra* konektor
		Optičke utičnice - 2 modula
		Za spajanje 2 niti Opremljena je s 1 dvostrukim adaptorom Isporučeni sa zaštitnim poklopcima 2 modula
1	0 786 14	2 x SC/APC single-mode optička utičnica
1	0 786 16	2 x ST optička utičnica Bayonet spajanje (STII kompatibilno)
1	0 786 17	2 x SC optička utičnica Push-pull spajanje
1	0 786 18	2 x LC optička utičnica Push-pull spajanje
		Telefonske utičnice
		RJ 11 i RJ 12 utičnice
		Opremljene su s modularnim konektorom sa 1/4 okreta priključkom. Tap-off je moguć
10	0 787 30	○ Bijela - RJ 11, 4 kontakta - 1 modul
10	0 792 31	● Alu - RJ 11, 4 kontakta - 1 modul
10	0 787 31	○ Bijela - RJ 11, 4 kontakta - 2 modula
10	0 787 32	○ Bijela - RJ 12, 6 kontakata - 2 modula
		ISDN utičnica
		S auto. skidanjem izolacije 1/4 okreta priključci Tap-off je moguć
10	0 787 34	○ Bijela - 8 kontakata, 2,5 mm ² priključak uzemljenja

Mosaic™ mehanizmi

TV utičnice



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Za DVBT, Cablecast i satelitsku instalaciju
UHD TV kompatibilno
Klase A oklopljene utičnice zvijezda LTE Ready (4G zaštićeno) Preporučeni koaksijalni kabel: 17 VATC
Zvijezda spoj (1 utičnica = 1 kabel do antene, spliteru ili multiswitch) Vizualna provjera spoja
Sukladno EN 50083-4 i EN 50083-2 europskoj direktivi
TV: muški konektor (Ø9,5 mm) - 5-68 / 120-862 MHz
R: ženski konektor (Ø9,5 mm) - 87,5-108 MHz
SAT: „F tip“ konektor - 950-2400 MHz

Pakiranje Kat.br. **Višestruke TV zvijezda utičnice**

Pakiranje	Kat.br.	Višestruke TV zvijezda utičnice
5	0 787 95	TV-SAT - 1 modul ○ Bijela
10	0 787 86	TV-R-SAT - 2 modula ○ Bijela
10	0 792 96	● Alu
10	0 791 86L	● Mat Crna
10	0 787 94	TV-R-SAT - SAT - 2 modula ○ Bijela

Jednostruke TV zvijezda utičnice

5	0 787 93	TV Ø9.5 mm muška ○ Bijela - 1 modul
10	0 787 82	○ Bijela - 2 modula
10	0 792 92	● Alu - 2 modula
10	0 791 82L	● Mat Crna - 2 modula
10	0 787 90	TV "F-tip" ○ Bijela - 1 modul
10	0 787 80	○ Bijela - 2 modula

Ostale TV utičnice

10	0 787 83	TV-R utičnica ○ Bijela - 2 modula
----	----------	---

Mosaic™ Programme mehanizmi

USB utičnice za prijenos podataka, pojačalo i SUB D utičnice



Pakiranje	Kat.br.	USB utičnice za prijenos podataka
1	0 787 46	Za povezivanje USB uređaja (skener-pisač, vanjski tvrdi disk) Maks. duljina kabela: 5 m. Preporučeni kabel: USB A 1 modul Predložene - USB 3.0 Maks. duljina kabela: 5 m Opremljen s 15 cm kablom ○ Bijela
1	0 787 61	Priključci s vijcima - USB 2.0 Maks. duljina kabela: 5 m USB 2.0. presjek : 1 mm ² ○ Bijela
1	0 792 84	● Alu
1	0 787 48	USB pojačalo za prijenos podataka Za jednostavnije povezivanje kod većih udaljenosti Za povezivanje USB uređaja (digitalna školska ploča / interaktivna ploča...) čija je udaljenost veća od 5 m od izvora (računalo...) Komplet uključuje odašiljač (1 modul) i prijemnik (1 modul). Veza između odašiljača i prijemnika je ostvarena s RJ45 / RJ 45 prespojnim kablom ○ Bijela
1	0 787 65	SUB D utičnica - 2 modula 9 kontakata - priključci s vijcima za RS 232

Mosaic™ mehanizmi

audio i video utičnice



Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	HDMI tip A utičnice
		Koristi se za prijenos HD digitalnih audio/video signala između izvora (računalo, Blu-Ray player,...) i kompatibilnog prijemnika (TV, videoprojektor,...) Maksimalna udaljenost između 2 utičnice: 10 m
1	0 787 78	Predožičene - 2.0 - 1 modul S kabelom duljine 15 cm ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna
1	0 793 78	
1	0 794 78L	
1	0 789 79L	Predožičene - 2.0 - 2 modula S kabelom duljine 15 cm ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna
1	0 792 79L	
1	0 794 79L	
1	0 517 38	HDMI pojačalo Pojačavaju HDMI audio/video signale do 60 m i do 4K rezolucije upotrebom HDBaseT Lite tehnologija. Podrška IR tehnologije omogućuje daljinsko upravljanje uređajem. Komplet se sastoji od: - 1 odašiljača - 1 prijemnika - 2 napajanja - 2 IR kabela (odašiljač) - 2 IR kabela (prijemnik) RJ45/ RJ45 prespojni kabel nije uključen, za povezivanje odašiljača i prijemnika. Podržava 3D video, HDCP, 4K rezoluciju, EDID prolaznu i IR kontrolu, HDBaseT certificiran

Pakiranje	Kat.br.	Display port utičnica
		Koristi se za prijenos HD digitalnih audio/video signala između izvora (laptop, računalo, itd.) i kompatibilnog prijemnika (videoprojektor, TV, itd.) Maksimalna udaljenost između 2 utičnice: 10 m
1	0 787 91	Predožičene utičnice - 1 modul S kabelom duljine 15 cm ○ Bijela
		HD15 utičnice Koristi se za prijenos analognih video signala (VGA, XGA, UXGA ovisno o grafičkoj kartici) između izvora (računalo) i kompatibilnog prijemnika (video projektor, TV, itd.) Maksimalna udaljenost između 2 utičnice: 15 m
1	0 787 77	Predožičene utičnice - 1 modul S kabelom duljine 15 cm ○ Bijela ● Alu
1	0 793 77	
1	0 787 57 ¹	Utičnice s vijcima - 2 modula ○ Bijela ● Alu
1	0 792 57 ¹	
1	0 787 74	Utičnica s priključcima + 3.5 mm Jack - 2 modula ○ Bijela
1	0 787 72	Utičnica za lemljenje - 1 modul 15 pin ○ Bijela

1: Mogu se instalirati u nosače za podne kutije

Mosaic™ mehanizmi


audio i video utičnice (nastavak)



Pakiranje	Kat.br.	Ime proizvoda	Opis
1	0 787 99	Sklopka za video projektor	Univerzalna sklopka (daljinska) za uključenje ili stavljanje video projektoru u pripravno stanje. Funkcionira sa svim video projektorima ili TV prijemnicima sa IC programiranjem. Instalira se blizu sklopki za kontrolu rasvjete, projektoru te time smanjuje potrošnju i produžuje vijek trajanja žarulje. 2 modula <input type="radio"/> Bijela
1	0 787 79	Jack utičnice 3.5 mm	3.5 mm jack konektori mogu se upotrijebiti za kreiranje audio /video veza.
1	0 793 79	Predožičene utičnice - 1 modul	S kabelom duljine 15 cm <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Alu
1	0 787 64	Ženska Jack 3,5 mm utičnica sa 4 vijka - 1modul	<input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Alu
1	0 792 64		
1	0 787 73	Ženska Jack 3,5 mm utičnica za lemljenje - 1modul	<input type="radio"/> Bijela
1	0 787 47	Ženska 2 RCA utičnica	Za stereo audio vezu bilo kojeg perifernog uređaja kao što je DVD, kamera, video snimač. 1 modul Predožičene Opremljen sa 15 cm kabelom <input type="radio"/> Bijela
1	0 787 53	Priključci priključci s vijcima	<input type="radio"/> Bijela
1	0 787 54	Ženska 3 RCA utičnica	Za kombiniranu video i stereo audio vezu bilo kojeg perifernog uređaja kao što je DVD, kamera, video snimač, videokonferencija, itd. 1 modul <input type="radio"/> Bijela <input type="radio"/> Alu
1	0 792 54		
1	0 787 55	3-polne XLR utičnice	Za stereo povezivanje mikrofona, pojačala, mikseta, itd. Preporučeni kabel: 1 audio parica 0,14 mm ² do 0,5 mm ² oklopljeni. Maks. dužina kabela: 50 m (bez pojačala) 2 modula <input type="radio"/> Bijela - ženska, brzo povezivanje s vijcima <input type="radio"/> Alu - ženska, brzo povezivanje s vijcima
1	0 792 55		
1	0 787 56		<input type="radio"/> Bijela - ženska, brzo povezivanje s vijcima
1	0 787 60	4-polna Speakon utičnica	Preporučeni kabel: 2 audio parice 4 mm ² . Maks. duljina kabela: 50 m (bez pojačala amplifier) 2 modula <input type="radio"/> Bijela - ženska, brzo povezivanje s vijcima
10	0 787 51	Utičnice za zvučnike	Terminal 4 mm ² <input type="radio"/> Bijela - 2 modula
10	0 787 50		<input type="radio"/> Bijela - 1 modul
10	0 792 50		<input type="radio"/> Alu - 1 modul
1	0 787 76	Potenciometar	100 V - 25 W Za podešavanja snage do 25 W na 100 V liniji. 2 modula <input type="radio"/> Bijela
1	0 787 58	Ženska BNC 75 utičnica	Za kombiniranu video vezu bilo kojeg perifernog uređajakao što je DVD, kamera, video snimač, itd. 1 modul <input type="radio"/> Bijela

Mosaic™ mehanizmi

osvijetljene funkcije, indikatorska svjetla i downlighter

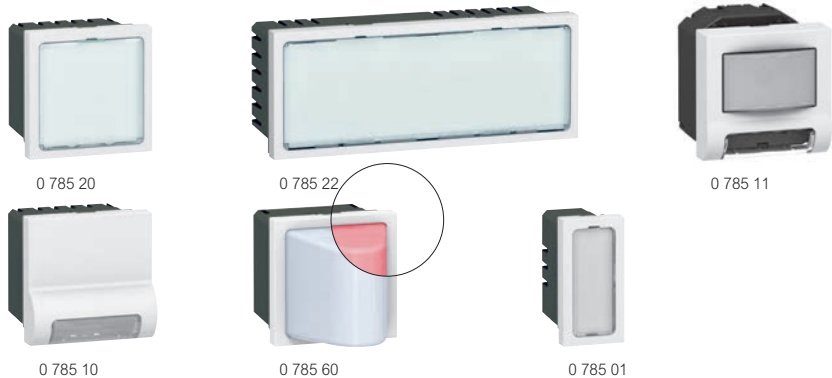

0 785 20


0 785 22

0 785 11

0 785 10

0 785 60

0 785 01

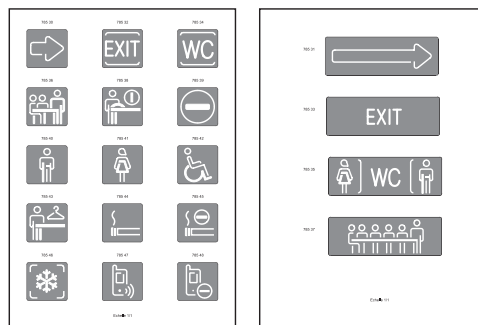

Već pripremljene naljepnice su dostupne u e-catalogue

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Sve osvijetljene funkcije opremljene su s LED niske potrošnje i trajnošću 100 000 sati

Pakiranje	Kat.br.	Osvjetljeni moduli 230 V±
5	0 785 20	Mehanizmi sa integriranim LED i prozorom za umetanje oznaka (dostupne su na e-catalogue) Mogu se ispisati u programu za tekst Isporučeni s prozirnim papirom Modul s bijelim LED - 2 modula Odabir 2 snage (0,2 W ili 1 W)
5	0 785 21	Modul s plavim LED - 2 modula Odabir 2 snage (0,2 W ili 1 W)
5	0 785 24	Moduli sa 2 LED boje: zelenom ili crvenom (1 W) - 2 modula
1	0 785 22	Moduli s bijelim LED (1 W) 5 modula
1	0 785 23	Moduli s plavim LED (1 W) 5 modula
1	0 785 12	Protupanično pilot svjetlo Za vrijeme nestanka struje, automatski osvjetljava prostor bijele LED (autonomija: 1 sat) Plava LED u stanju mirovanja 2 modula Dodatak je standardnoj sigurnosnoj rasvjeti i zadovoljava potrebe različitih prostora (bolnički odjeli za djecu, domovi za starije, itd.) Mogućnost daljinskog isključenja
1	0 785 11	Rasvjeta prolaza s detektorom pokreta Mehanizam je opremljen s IC detekcijom i LED osvjetljenjem Potrebno ga je instalirati blizu poda (npr. blizu utičnice) Kada netko prođe mehanizam detektira pokret i uključuje rasvjetu Idealan je za osvijetljenje prolaza noću bez zaslijepljivanja ljudi ili za rasvjetu mogućih opasnih mjesta Opremljen s audio signalom koji se može isključiti (kada se proizvod koristi za rasvjetu) ili ne (za indikaciju opasnosti)

Pakiranje	Kat.br.	Pilot svjetlo
1	0 785 10	Za instalaciju u skirting kanale ili natkrevetnu jedinicu 230 V - 2 modula Bijela antibakterijski ⁽¹⁾
10	0 785 60	Signalne lampe 2 modula 12-24 V ~ / = - 0.6 W ● Crvena ○ Bijela ● Zelena ● Plava
10	0 785 61	
10	0 785 62	
10	0 785 63	
10	0 785 70	230 V ~ (0.2 ili 1 W) ● Crvena ○ Bijela ● Zelena ● Plava
10	0 785 71	
10	0 785 72	
10	0 785 73	
10	0 785 01	Indikatorska svjetla 1 modul Za indikatorske ili osvijetljene funkcije. Opremljen sa 4 naljepnice u boji (crvena, narančasta, zelena i plava) Jednostruki indikator 230 V (1 W) - Antibakterijski ⁽¹⁾
10	0 785 02	
10	0 785 51	
10	0 785 52	
1	0 785 13	Downlighter Kutno svjetlo – centralizirano napajanje ○ Bijela

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Nosivi i ukrasni okviri i kutije za Mosaic™

		UNIVERZALNI NOSIVI OKVIRI		NOSIVI OKVIRI TALIJANSKI STANDARD	MOSAIC OKVIRI (IP44, vidi str. 48)		NADŽBUKNE KUTIJE			
					Standard	Dubina (mm)		Kat. br.		
	1 modul		0 802 50			0 788 01L ○ 0 793 01L ○				
	1 modul		0 802 51 0 802 60 (osvijetljen) 0 802 62 (indikator) 0 802 61/69 (montaža s nožicama)			0 788 11 ○ 0 793 11 ○	30 40		0 802 80 0 802 81	
	2 modula					2 778 02L ○ 0 793 02L ○ 0 788 99L ● 0 790 42L ●				
	3 modula		0 802 59 (s nožicama)		0 802 13		0 788 03L ○ 0 793 03L ○	40		0 802 89
	4 modula		0 802 58 (osvijetljen)		0 802 14		2 778 14L ○ 0 793 14L ○ 0 790 54L ●	40		0 802 85
	5 modula						0 788 15L ○ 0 793 15L ○			
	2 x 2 modula						2 778 04L ○ 0 793 04L ○ 0 790 44L ●			
	5 modula						0 788 25L ○ 0 793 25L ○			
	2 x 2 modula	0 802 52	0 802 57 (osvijetljen)				2 778 22L ○ 0 793 22L ○ 0 790 62L ●	40		0 802 82
	6 modula		0 802 53		0 802 16		2 778 16L ○ 0 793 16L ○ 0 790 56L ●	40		0 802 86
	8 modula						0 788 18L ○ 0 793 18L ○ 0 790 58L ●			
	3 x 2 modula						2 778 06L ○ 0 793 06L ○ 0 790 46L ●			
	3 x 2 modula						0 788 23L ○ 0 793 23L ○			
	10 modula		0 802 54				0 788 10L ○ 0 793 10L ○	40		0 802 84
	4 x 2 modula						0 788 08L ○ 0 793 08L ○			
	2 x 5 modula		0 802 64				0 788 30L ○ 0 793 30L ○	50		0 802 74
	2 x 2 x 2 modula						0 788 38L ○ 0 793 38L ○			
	2 x 6 modula		0 802 66				0 788 36L ○ 0 793 36L ○ 0 790 76L ●	50		0 802 76
	2 x 8 modula						0 788 37L ○ 0 793 37L ○ 0 790 77L ●			
	3 x 2 x 2 modula						0 788 32L ○ 0 793 32L ○			
	2 x 10 modula		0 802 68				0 788 28L ○ 0 793 28L ○	46		0 802 78

PREGRADNI ZIDOVI						BETON						VIŠENAMJENSKE		
Batibox			Ecobatibox			Batibox			Univerzalne kutije			Talijanski tip		
Dub. (mm)		Kat. Nos	Dub. (mm)		Kat. br.	Dub. (mm)		Kat.br.	Dub. (mm)		Kat. br.	Dub. (mm)		Kat. br.
40		0 800 40				40		0 801 40						
40		0 800 41	40		0 800 21 0 800 31	40		0 801 41	40		0 313 01	50		0 892 39
50		0 800 51				50	0 801 51							
60		0 800 61				40		0 801 08						
40		0 800 49				40		0 801 49						
40		0 800 42	40		0 800 22 0 800 32	40		2 x 0 801 41	40		2 x 0 313 01	50		0 892 49
50		0 800 52				50		2 x 0 801 51						
40		0 800 43	40		0 800 23 0 800 33	40		3 x 0 801 41	40		3 x 0 313 01	50		0 892 50
50		0 800 53				50		3 x 0 801 51						
40		0 800 44	40		0 800 24 0 800 34	40		4 x 0 801 41	40		4 x 0 313 01			
50		0 800 54				50		4 x 0 801 51						
												50		0 801 24
												50		0 801 26
												50		0 801 28

Mosaic™

osigurava

prilagodljivost

Napajanje i podatke s inovativnim funkcijama i ergonomskim dizajnom isporučite tamo gdje su potrebni.

OTKRIJTE NAŠA RJEŠENJA

- Fleksibilne i modularne instalacije u: podignute podove, spuštene stropove, razvođenje putem kanalicama... Mosaic program nudi Vam različite verzije instalacije prilagođene napojnim i podatkovnim rješenjima
- Ergonomija i estetika naših rješenja uklapaju se u svaki prostor



Mosaic™ radne stanice

podžbukna ili nadžbukna montaža



0 788 73L



0 788 87L

Kompleti koje je potrebno opremiti s Mosaic™ mehanizmima
Halogen free

Pakiranje	Kat.br.	Podžbukne kit kutije
		Potrebno je ugraditi s P/Ž cijevima Opremljen je sa: - višenamjenskom P/Ž kutijom dubine 50 mm s prilagodljivim ulazima za kabele Ø 20 i 25 mm - 4-modulni neovisni nosivi okvirima za instalaciju Mosaic mehanizmima bez alata (isporučena su 2 opcionalna vijka) - umetak koji se može ukloniti za integraciju 1-modulnih mehanizama - pregrada za odvajanje električnih krugova - napajanje od komunikacije
1	0 788 72L	Za 2 x 4 modula
1	0 790 72L	Bijela Alu
1	0 788 73L	Za 3 x 4 modula
1	0 790 73	Bijela Alu
1	0 788 74L	Za 4 x 4 modula
1	0 790 74L	Bijela Alu
		Nadžbukne kit kutije
		Za instalaciju s P/Ž ili N/Ž cijevima (mini-kanali ili kanali) Opremljen je sa: - N/Ž okvirima s uklonjivim ulazima (na vrhu/dnu i sa strane), pripremljeni za montažu 40 x 20 mini-kanala - 4-modulni neovisni nosivi okviri za instalaciju Mosaic mehanizmima bez alata (isporučena su 2 opcionalna vijka) - umetak koji se može ukloniti za integraciju 1-strukih mehanizama - pregrada za odvajanje električnih krugova - napajanje od komunikacije
1	0 788 86L	Za 2 x 4 modula
		Bijela
1	0 788 87L	Za 3 x 4 modula
		Bijela
1	0 788 88L	Za 4 x 4 modula
		Bijela
		Dodatni pribor za instalaciju modularnih uređaja
5	0 801 29	Adaptor za Din šinu, za 2-modulne modularne uređaje 17,5 mm
1	0 788 40	Okvir za 2-modulni modularni uređaj 17,5 mm Sa uklonjivim prozirnim zaštitnim poklopcem, 4 modula

Mosaic™ nadžbukne kutije i adapteri



0 802 80



0 802 85



6 806 33



0 791 54

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Nadžbukne kutije
5	0 802 80	Za 2 modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 51) Opremljen s 20 x 12.5 mm ulazom
5	0 802 81	Dubina 30 mm
		Dubina 40 mm
2	0 802 89	Za 3 modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 59) Opremljen s 20 x 12.5 mm ulazom
		Dubina 40 mm
5	0 802 85	Za 4, 5 ili 2 x 2 horizontalna modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 52) Opremljen s 32 x 12.5 mm ulazom
		Dubina 40 mm
5	0 802 86	Za 6, 8 ili 3 x 2 horizontalna modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 53) Opremljen s 32 x 12.5 mm ulazom
		Dubina 40 mm
2	0 802 84	Za 10 ili 4 x 2 horizontalna modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 54) Opremljen s 40 x 20 mm ulazom
		Dubina 40 mm
5	0 802 82	Za 5 ili 2 x 2 vertikalna modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 52) Opremljen s 20 x 12.5 mm ulazom
		Dubina 40 mm
5	0 802 83	Za 3 x 2 vertikalna modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 53) Opremljen s 20 x 12.5 mm ulazom
		Dubina 40 mm
1	0 802 74	Za 2 x 5 ili 2 x 2 x 2 modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 64) Opremljen s dva 40 x 20 mm ulaza
		Dubina 46 mm
1	0 802 76	Za 2 x 6, 2 x 8 ili 2 x 3 x 2 modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 66) Opremljen s tri 40 x 20 mm ulaza
		Dubina 46 mm
1	0 802 78	Za 2 x 10 modula (nosivi okvir Kat.br. 0 802 68) Opremljen s četiri 40 x 20 mm ulaza
		Dubina 46 mm

Pakiranje	Kat.br.	Plexo 55 modularni nosač IP 55 - IK 07
		Za Mosaic mehanizme od 2 modula Može se opremiti s bilo kojim Mosaic mehanizmom sa stupnjem zaštite IP 55
10	0 695 80	Adaptor sa zatamnjanim polikarbonatnim poklopcem
1	0 695 79	Adaptor sa zatamnjanim polikarbonatnim poklopcem koji se zaključava sa specijalnim alatom prikazanim dolje (nije isporučen)
1	0 919 45	Sigurnosni alat
		Za Mosaic mehanizme od 3 modula Nosivi okvir sa zaštitom IP 55 Sklopkama se može upravljati bez otvaranja poklopca (stupanj zaštite IP 55)
1	6 806 32	Bijela
1	6 806 33	Siva
		Adaptori za montažu na Mosaic 50 mm nosive okvire Za zamjenu Mosaic mehanizama (50 x 50 mm) bez potrebe za mijenjanjem ukrasnog ili nosivog okvira Omogućava montažu Mosaic mehanizma na Mosaic (50 x 50 mm) nosive okvire s vijcima
10	0 791 54	Adaptor za 1-modulni mehanizam (širina 22,5 x 45 mm)
10	0 791 53	Adaptor za 2-modulni mehanizam (širina 45 x 45 mm)

Mosaic™ okviri,
str. 48-49



Mosaic™ ukrasni okviri



2 778 02L 0 793 02L 0 790 42L Easy-Led indikatori daju dodatni efekt ukrasnim okvirima 0 787 22L 0 790 44L

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Ukrasni okviri
10 5	0 788 01L 0 793 01L	Za 1 modul ○ Bijela - montira se na Kat.br. 0 802 50 ● Alu - montira se na Kat.br. 0 802 50
10 5	0 788 11 0 793 11L	○ Bijela - 80 x 80 mm. Montira se na nosive okvire Kat.br. 0 802 51/60/61/62/69 ● Alu - 80 x 80 mm. Montira se na nosive okvire Kat.br. 0 802 51/60/61/62/69
10 10 10 10 5	2 778 02L 0 793 02L 0 787 22L 0 790 42L 0 788 80	Za 2 modula Montira se na Kat.br. 0 802 51/61/69 Kompatibilan s Easy-Led osvjetljenim nosivim okvirima Kat.br. 0 802 60L i 0 802 62L ○ Bijela ● Alu ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ ● Mat Crna ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ . IP44 zaštita Opremljen je s membranom i može se opremiti s Mosaic™ mehanizmima (ne može se montirati na N/Z kutije)
10 5	0 788 03L 0 793 03L	Za 3 modula Montira se na Kat.br. 0 802 59 ○ Bijela ● Alu
10 5 10 10 5	2 778 14L 0 793 14L 0 787 24L 0 790 54L	Za 4 horizontalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 52/58 ○ Bijela ● Alu ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ ● Mat Crna
10 5	0 788 15L 0 793 15L	Za 5 horizontalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 52/58 ○ Bijela ● Alu
10 5	0 788 25L 0 793 25L	Za 5 vertikalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 52/57 ○ Bijela ● Alu
10 5 10 5	2 778 04L 0 793 04L 0 787 25L 0 790 44L	Za 2 x 2 horizontalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 52/57 ili 2 x 802 51 ○ Bijela ● Alu ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ ● Mat Crna


Pakiranje	Kat.br.	Ukrasni okviri (nastavak)
10 5 10 5	2 778 22L 0 793 22L 0 787 23L 0 790 62L	Za 2 x 2 vertikalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 52/57 ili 2 x 0 802 51, kompatibilan s Easy-Led lampicama ○ Bijela ● Alu ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾ ● Mat Crna
10 5 5 10	2 778 16L 0 793 16L 0 790 56L 0 787 26L	Za 6 horizontalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 53 ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna ○ Bijela antibakterijski ⁽¹⁾
10 5 5	0 788 18L 0 793 18L 0 790 58L	Za 8 horizontalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 53 ili 3 x 0 802 51 ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna
10 5 5	2 778 06L 0 793 06L 0 790 46L	Za 3 x 2 horizontalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 53 ili 3 x 0 802 51 ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna
10 5	0 788 23L 0 793 23L	Za 3 x 2 vertikalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 53 ili 3 x 0 802 51, kompatibilan s Easy-Led lampicama ○ Bijela ● Alu
2 2	0 788 10L 0 793 10L	Za 10 horizontalna modula Montira se na Kat.br. 0 802 54 ○ Bijela ● Alu

1: Sadrži spoj srebra koji sprječava rast površinskih bakterija.

Mosaic™ ukrasni okviri (nastavak)



0 788 36L

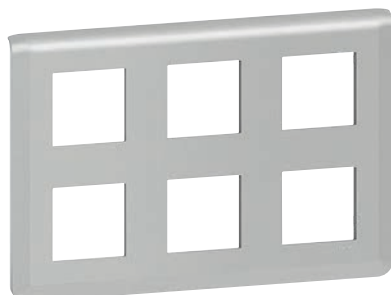

0 793 32L



0 788 54L

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Ukrasni okviri (nastavak)
2 2	0 788 08L 0 793 08L	Za 4 x 2 horizontal modula Montira se na Kat.br. 0 802 54 ili 4 x 0 802 51 ○ Bijela ● Alu
5 1	0 788 30L 0 793 30L	Za 2 x 5 modula Montira se na Kat.br. 0 802 64 ○ Bijela ● Alu
5 1	0 788 38L 0 793 38L	Za 2 x 2 x 2 modula Montira se na Kat.br. 0 802 64 ○ Bijela ● Alu
5 1 1	0 788 36L 0 793 36L 0 790 76L	Za 2 x 6 modula Montira se na Kat.br. 0 802 66 ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna
5 1 1	0 788 37L 0 793 37L 0 790 77L	Za 2 x 8 modula Montira se na Kat.br. 0 802 64 ○ Bijela ● Alu ● Mat Crna

Pakiranje	Kat.br.	Ukrasni okviri (nastavak)
5 1	0 788 32L 0 793 32L	Za 2 x 3 x 2 modula Montira se na Kat.br. 0 802 66 ili 6 x 0 802 51, kompatibilan s Easy-Led lampicama ○ Bijela ● Alu
1 1	0 788 28L 0 793 28L	Za 2 x 10 modula Montira se na Kat.br. 0 802 66 ○ Bijela ● Alu
10 5	0 788 64L 0 793 64L	Specijalni ukrasni okviri za instalaciju sa specijalnim P/Ž kutijama Za instalaciju Mosaic mehanizama u stare P/Ž kutije s razmakom 57 mm Za 2 x 2 horizontalna modula ○ Bijela ● Alu
10	0 788 66L	Za 3 x 2 horizontalna modula ○ Bijela
10 5	0 788 54L 0 793 54L	Za 2 x 2 vertikalna modula ○ Bijela ● Alu
10	0 788 56L	Za 3 x 2 vertikalna modula ○ Bijela
10 10	0 791 51 0 791 52	Nosači naljepnica Nosači za samoljepljive naljepnice za Mosaic ukrasne okvire ili bilo koji drugi Mosaic nosač Zakrivljeni prozirni nosač Ravni prozirni nosač

Mosaic™ nosivi okviri



0 802 50 0 802 51 0 802 59 0 802 52 0 802 54

0 802 64 0 802 62L 0 802 57

Nosivi okviri su isporučeni sa zaštitom

Nosivi i ukrasni okviri **str. 44-45**

Pakiranje	Kat.br.	Nosivi okviri sa i bez zaštite
10	0 802 50	Za 1 modul
10	0 802 51	Za 2 modula
10	0 802 61	Za 2 modula s nožicama (duljina 27 mm)
10	0 802 69	Za 2 modula s dugim nožicama (duljina 37 mm)
5	0 802 59	Za 3 modula
10	0 802 52	Za 4, 5 ili 2 x 2 modula, horizontalna ili vertikalna
5	0 802 53	Za 6, 8 ili 3 x 2 modula horizontalna ili vertikalna
5	0 802 54	Za 10 ili 4 x 2 modula
5	0 802 64	Za 2 x 4 ili 2 x 2 x 2 modula Bez zaštite
5	0 802 66	Za 2 x 6, 2 x 8 ili 2 x 3 x 2 modula Bez zaštite
5	0 802 68	Za 2 x 10 modula Bez zaštite

Pakiranje	Kat.br.	Slijepe pločice za Batibox nosače
10	0 791 04	Za nosive okvire Kat.br. 0 802 52/58/64 4 modula
10	0 791 06	Za nosive okvire Kat.br. 0 802 53/66 6 modula
10	0 791 10	Za nosive okvire Kat.br. 0 802 54 10 modula





Pakiranje	Kat.br.	Ostali nosivi okviri za kutije talijanskog standarda isporučeni su s vijcima
10	0 802 13	3 modula
5	0 802 14	4 modula
5	0 802 16	6 modula

Pakiranje	Kat.br.	Osvjetljeni nosivi okviri
Za osvjetljenje ukrasnog okvira opremljeni su s LED niske potrošnje za stvaranje halo efekta kroz ukrasni okvir		
1	0 802 60L	Za 2 modula Snaga: 0.03 W Idealni za funkciju osvjetljenja
1	0 802 62L	Za 2 modula Snaga: 1.4 W Idealni za funkciju indikatora
1	0 802 57	Za 5 ili 2 x 2 vertical modula Snaga: 0.03 W
1	0 802 58	Za 4, 5 ili 2 x 2 horizontal modula Snaga: 0.03 W





Pakiranje	Kat.br.	Nosivi okviri za tanke zidove
Uzak - 1 modul Za montažu na kutiju Kat.br. 0 800 10		
10	0 802 90	○ Bijela
10	0 802 94	● Alu
Uzak - 2 modula Za montažu na 1 kutiju Kat.br. 0 800 11		
10	0 802 91	○ Bijela
10	0 802 95	● Alu
10	0 802 92	Uzak 2 x 1 modul, vertikalni ○ Bijela Za montažu na 2 kutije Kat.br. 0 800 10

UKRASNI OKVIRI / NOSIVI OKVIRI : VIŠESTRUKÉ KOMBINACIJE

BROJ MODULA U
NOSIVOM OKVIRU

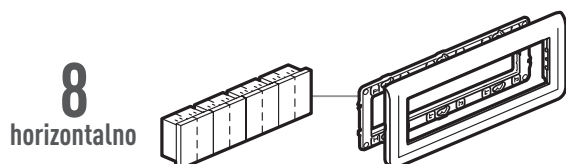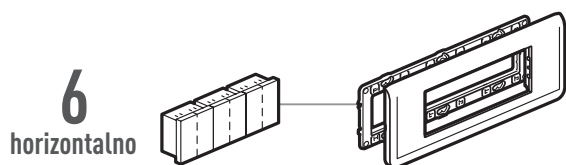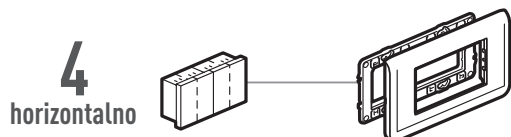


BROJ MODULA U
NOSIVOM OKVIRU

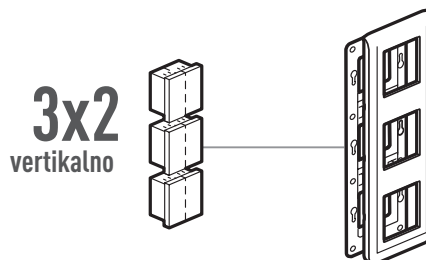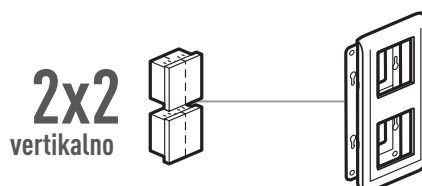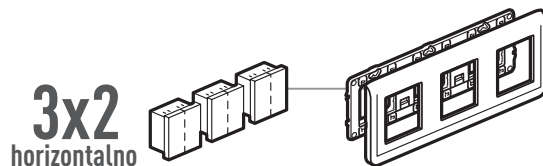

MOSAIC U RENOVACIJAMA


Kod zamjene postojećih sklopki ili utičnica, Mosaic se može ugraditi u postojeće podžbukne kutije s udaljenošću između centara od 57 i 71 mm, horizontalno ili vertikalno.

POSTOJEĆA KUTIJA UDALJENOST CENTARA 71 MM, HORIZONTALNA ILI VERTIKALNA

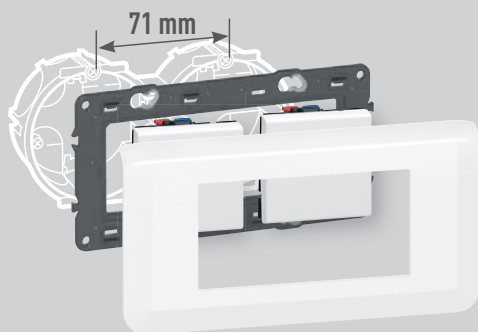


UKRASNI OKVIR / NOSIVI OKVIR

POSTOJEĆA KUTIJA UDALJENOST CENTARA 71 MM, HORIZONTALNA ILI VERTIKALNA

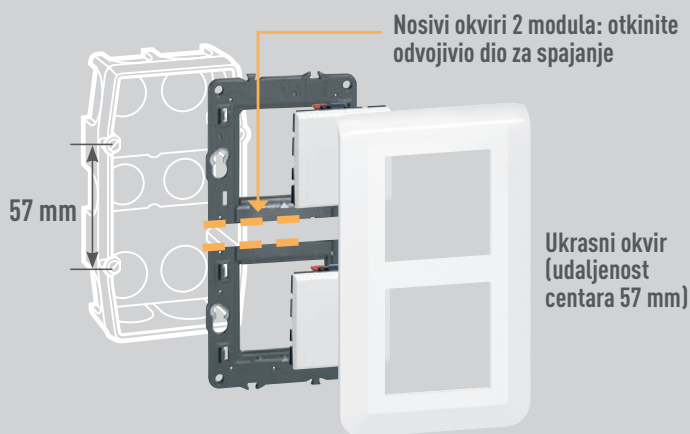


UKRASNI OKVIR SA RAZMAKOM CENTARA (57 MM) + NOSIVI OKVIR

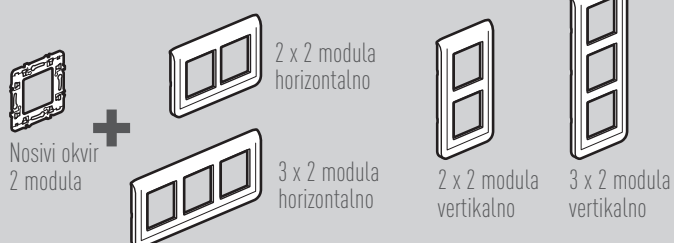

NAŠ PRISTUP OSTVARENJU VAŠIH PROJEKATA

L
 Trening za Vas i Vaše klijente, pomoć kod izrade projekta, tehnička podrška ili jednostavno želite postaviti pitanje? Legrand nudi stručnost i usluge koje trebate.

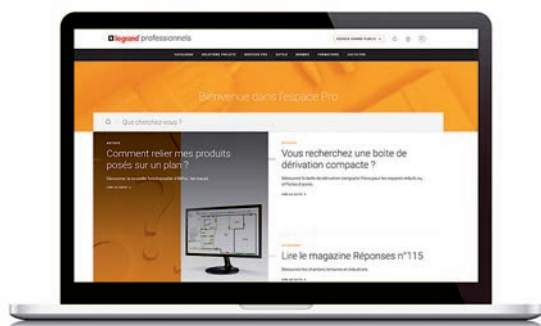


LEGRAND TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Za više informacija obratite se direktno našoj lokalnoj tehničkoj podršci kako bi dobili sve informacije o proizvodu, PEP listovima, izjavama o sukladnosti, listovima s tehničkim podacima, itd.



NAŠ PRODAJNI TIM

Vaš najbliži Legrand ured i izložbeni prostor dostupni su za savjetovanje i trening.

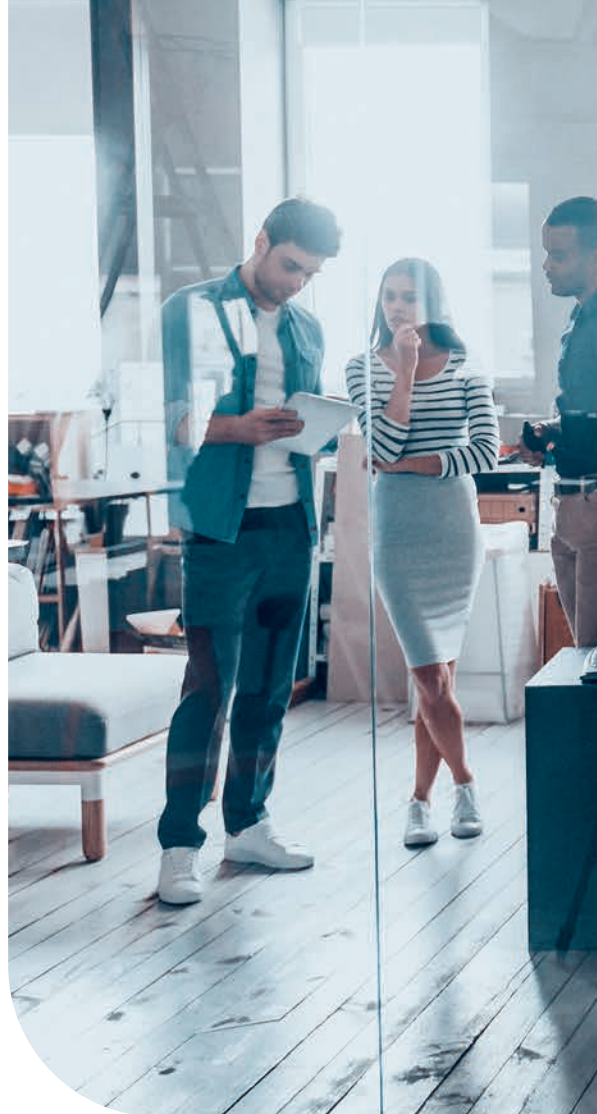


3D DIZAJN

Pronađite Legrand Mosaic BIM objekte za Vaše 3D modele i prilagodite ih Vašim specifičnim potrebama. Više informacija na našoj web stranici



TEHNIČKA PODRŠKA

Profesionalci razgovaraju s profesionalcima!
Tehnička podrška odgovara na sva Vaša pitanja i pruža Vam pomoć kako biste mogli odabrati prava Legrand rješenja. Naši zaposlenici će Vas informirati o proizvodima, voditi kroz tehničku dokumentaciju i predlagati rješenja tijekom instalacije.

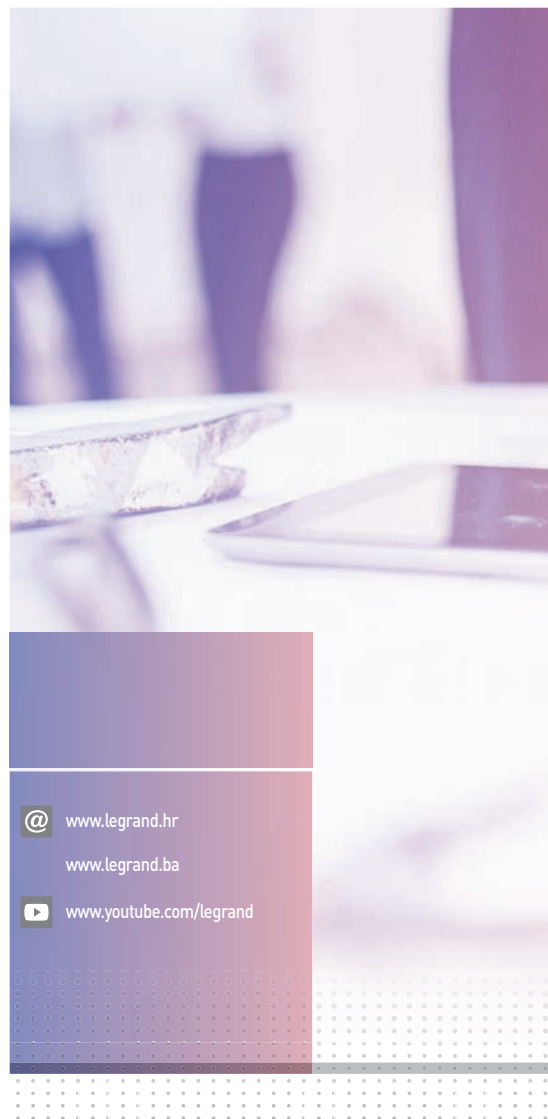

@ www.legrand.hr

www.legrand.ba

▶ www.youtube.com/legrand



Legrand Bosna i Hercegovina

Legrand SNC

Džemala Bijedića 129
71 000 Sarajevo

Tel.: +387 33 711 025
Fax: + 387 33 711 026

E-mail: legrand@legrand.hr
www.legrand.hr



Legrand Hrvatska

Legrand d.o.o.

Zavrtnica 17
10 000 Zagreb Hrvatska

Tel.: +385 1 60 64 350
Fax: +385 1 60 64 352

E-mail: legrand@legrand.hr
www.legrand.hr